


Easy



Couleur inclus
dans le prix


TERMA
SINCE 1990

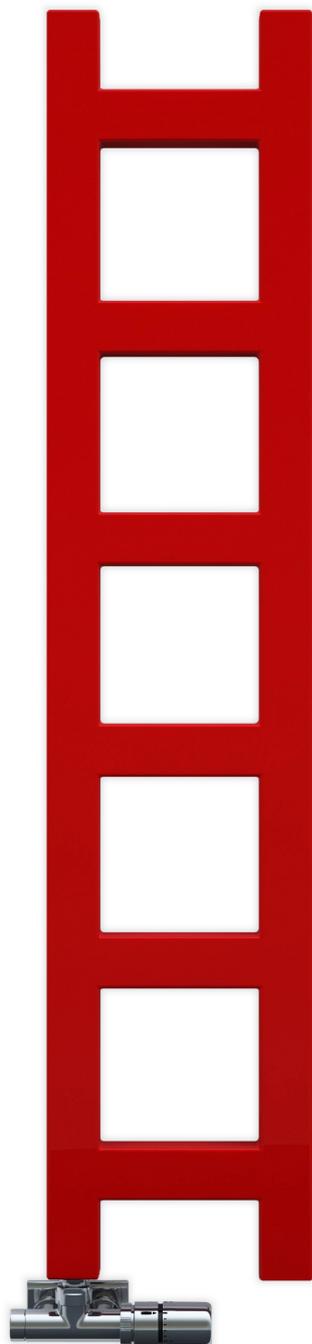

Easy 960 \downarrow × 200 \leftrightarrow O1
couleur : RAL 3020

Ensemble thermostatique avec tube d'immersion, gauche, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome







Raccordements :




Version électrique :



Autres types de raccordement possibles :



Dimensions disponibles :

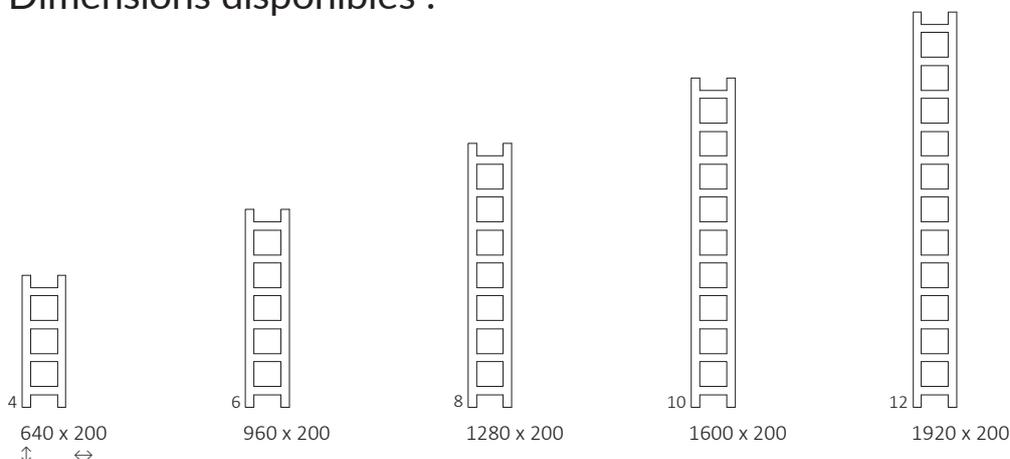

Données techniques :


Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	U [dm ²]	⚖️ [kg]	Code produit Code de configuration p.5
Peinture epoxy											
640	200	160	124	68	100	160	320	160	1,76	3,01	WGEAS064020
960	200	160	187	102	200	160	640	160	2,64	4,40	WGEAS096020
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,52	5,78	WGEAS128020
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,40	7,17	WGEAS160020
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,27	8,55	WGEAS192020
Revêtement galvanique											
640	200	160	87	44	100	160	320	160	1,76	2,92	WGEAS064020
960	200	160	131	67	100	160	640	160	2,64	4,26	WGEAS096020
1280	200	160	176	90	200	160	960	160	3,52	5,60	WGEAS128020
1600	200	160	220	112	200	160	1280	160	4,40	6,94	WGEAS160020




Couleur inclus dans le prix

Dessin technique :

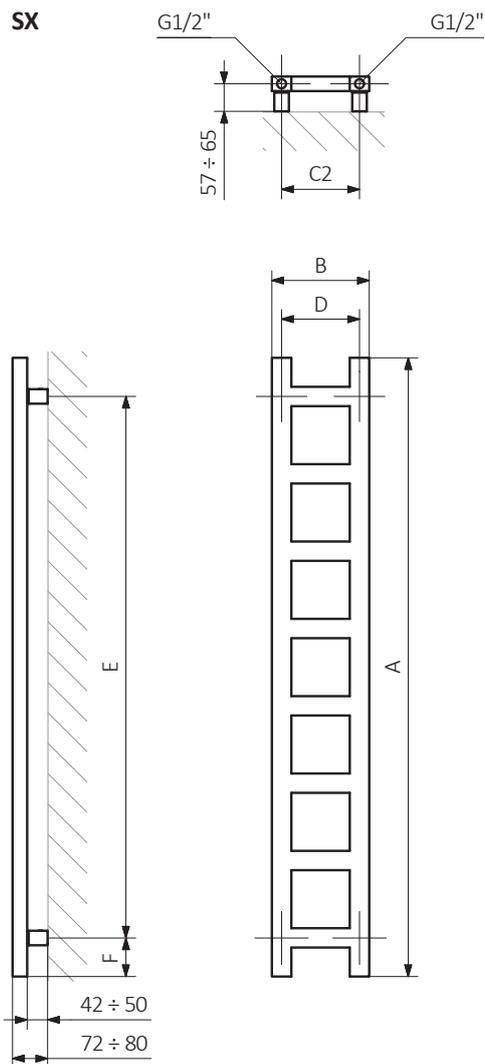

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGEAS064020

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916O1

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K 916 O1

Code d'emballage Code de couleur Code de raccordement
K - carton

Construction du code de configuration du radiateur électrique avec le kit résistances choisi :

WLEAS064020

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916E1DRYM

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K 916 E1 DRY M

Code d'emballage Code de couleur Code de raccordement Code du kit résistances Code de type du câble
K - carton

Couche en poudre de époxy

E - Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGEAS064020 K916O1 **E** — Code atypique



Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.