
# Intra

Cr


Couleur inclus dans le prix

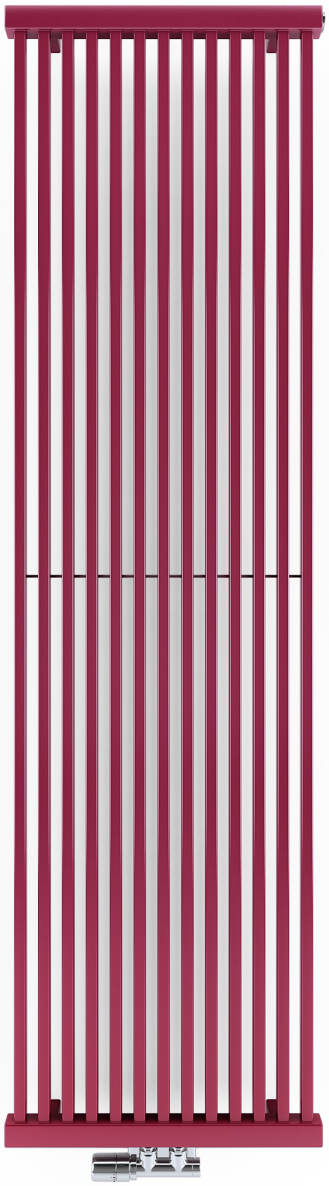

**Intra** 1900↕ × 530↔ ZX
couleur : RAL 4004

Vanne intégrée thermostatique, vanne angulaire, droite, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome

TERMA
SINCE 1990

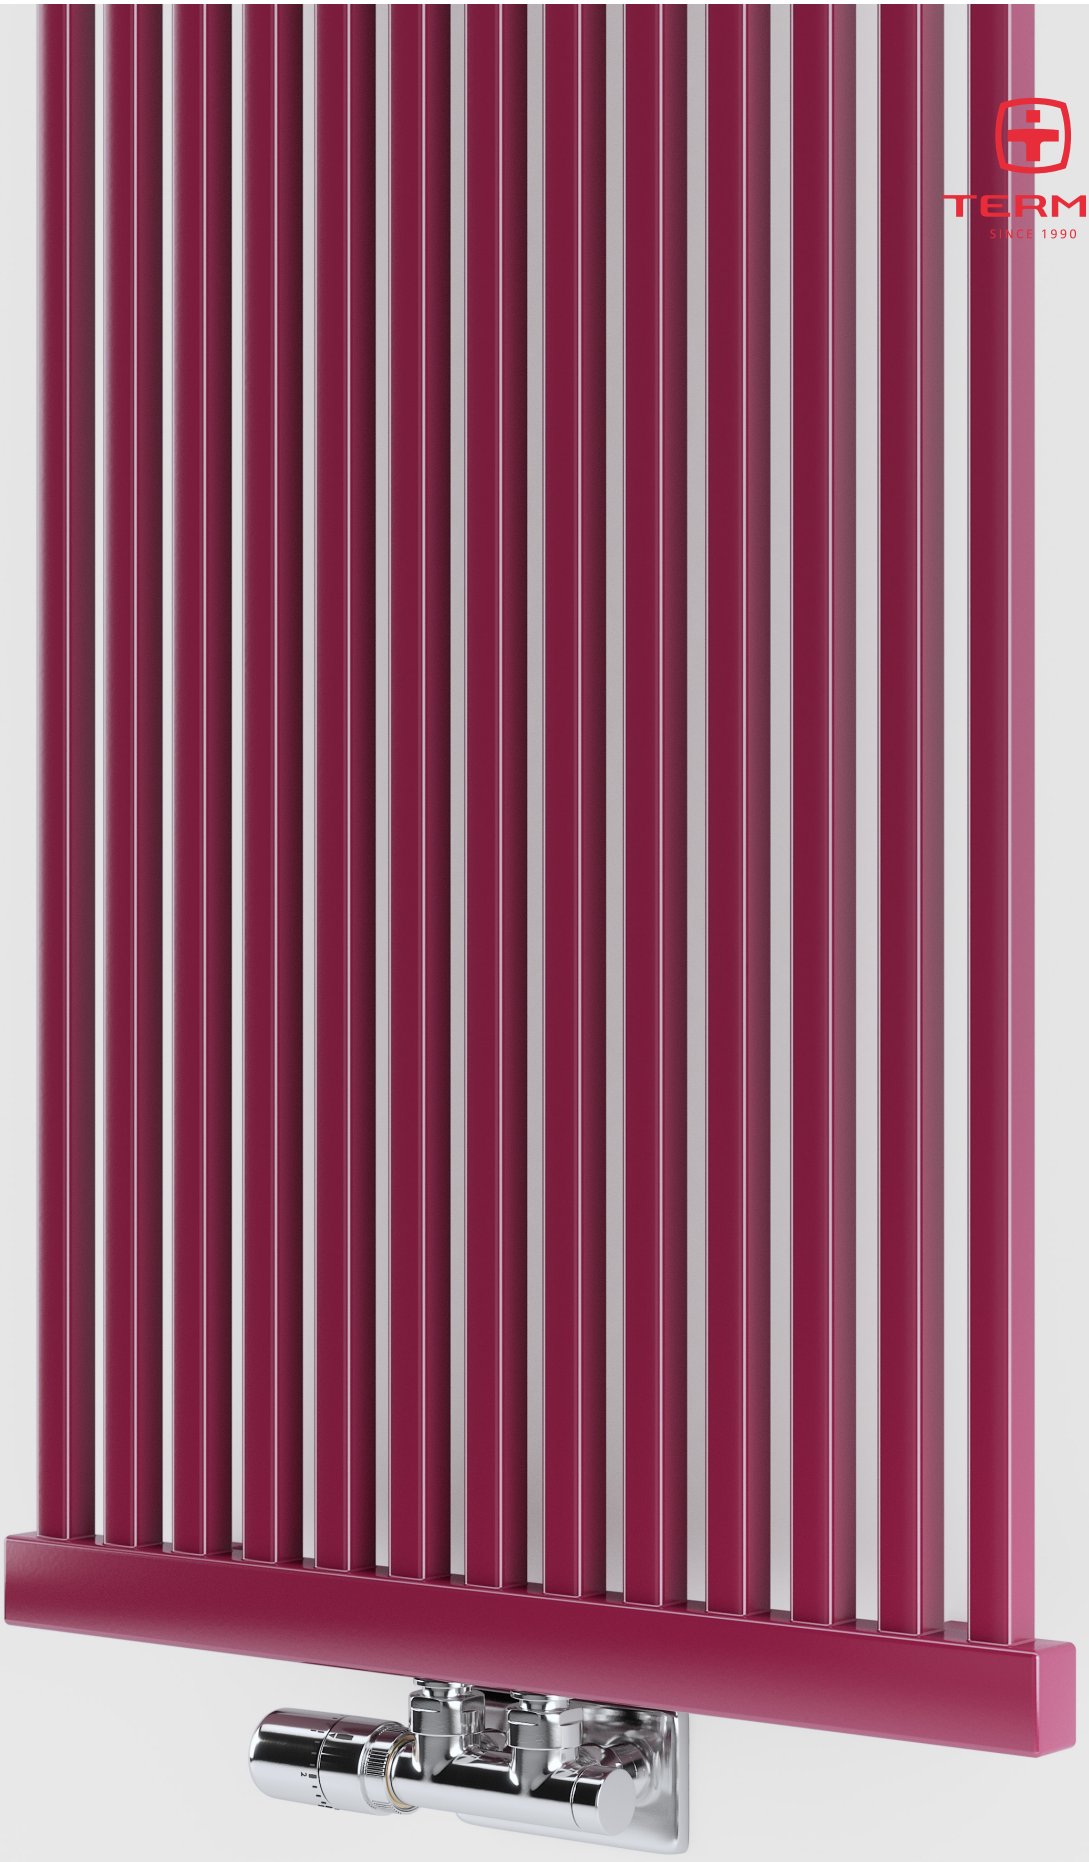

# Intra


Cr

Couleur inclus dans le prix


TERMA
SINCE 1990

Design : *Terma*


## Raccordements :




## Autres types de raccordement possibles :




## Dimensions disponibles :

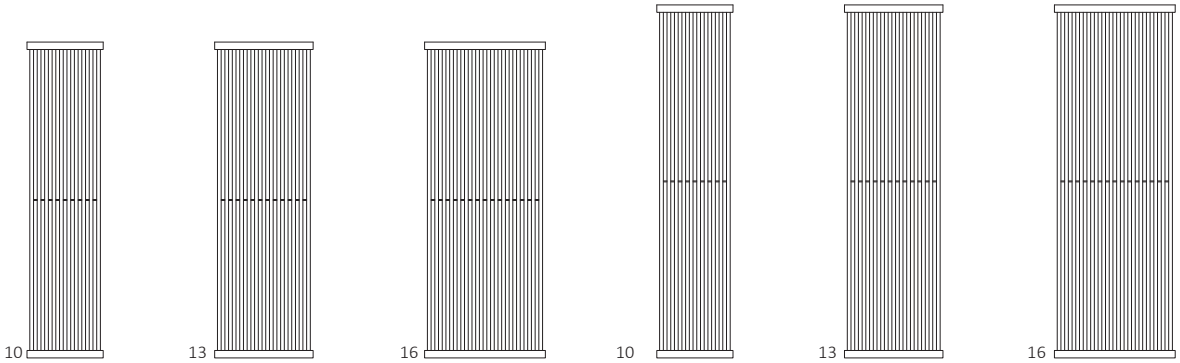


## Données techniques :

Pression du travail : 800 kPa  Température maximale de travail : 95°C

| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C4 [mm] | 75\|65\|20°c [W] | 55\|45\|20°c [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm³] | [kg] | Code produit Code de configuration p. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peinture epoxy** | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | 410 | 50 | 370 | 410 | 660 | 346 | 270 | 1660 | 20 | 5,48 | 16,25 | WGINB170041 |
| 1700 | 530 | 50 | 490 | 530 | 858 | 450 | 390 | 1660 | 20 | 7,11 | 21,02 | WGINB170053 |
| 1700 | 650 | 50 | 610 | 650 | 1056 | 554 | 510 | 1660 | 20 | 8,75 | 25,79 | WGINB170065 |
| 1900 | 410 | 50 | 370 | 410 | 756 | 388 | 270 | 1860 | 20 | 6,05 | 17,98 | WGINB190041 |
| 1900 | 530 | 50 | 490 | 530 | 982 | 506 | 390 | 1860 | 20 | 7,86 | 23,27 | WGINB190053 |
| 1900 | 650 | 50 | 610 | 650 | 1209 | 612 | 510 | 1860 | 20 | 9,67 | 28,56 | WGINB190065 |
| **Revêtement galvanique** | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | 410 | 50 | 370 | 410 | 462 | 242 | 270 | 1660 | 20 | 5,48 | 15,72 | WGINB170041 |
| 1700 | 530 | 50 | 490 | 530 | 601 | 315 | 390 | 1660 | 20 | 7,11 | 20,33 | WGINB170053 |
| 1700 | 650 | 50 | 610 | 650 | 739 | 387 | 510 | 1660 | 20 | 8,75 | 24,94 | WGINB170065 |

# Intra


Cr

Couleur inclus dans le prix


TERMA SINCE 1990

## Dessin technique :


**AX**

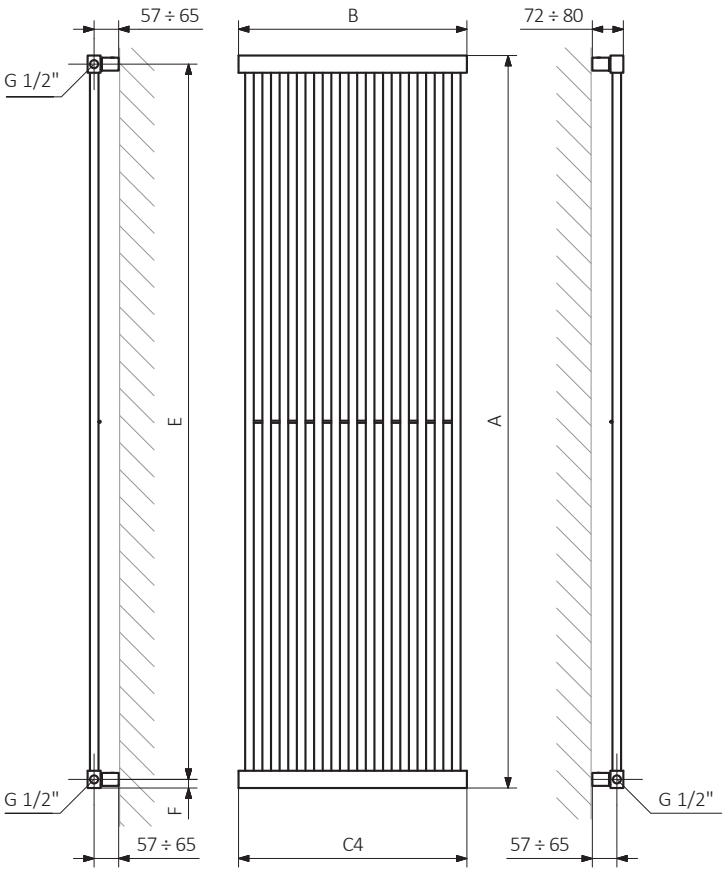



**SX**

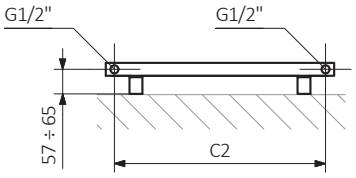



**ZX**




**YL**





**YP**




A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
E — écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

**Collecteur :**




**Tube :**



Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit.
Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

## Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGINB170041

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916SX

CODE DE CONFIRGURATION
(à remplir)

### Exemple du code complet




Code d'emballage — *K - carton*
Code de couleur
Code de raccordement

## Couche en poudre de époxy

**E** – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGINB170041 K916SX E — *Code atypique*

# Intra

Couleur inclus dans le prix

## Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.