
TERMA
SINCE 1990



◀ **Radiateur électrique**
KADO 1500↕ x 40↔ EX,
Couleur : RAL 9005 Matt
Code : WLKAD150004 K905EX

Vannes et accessoires
SOA

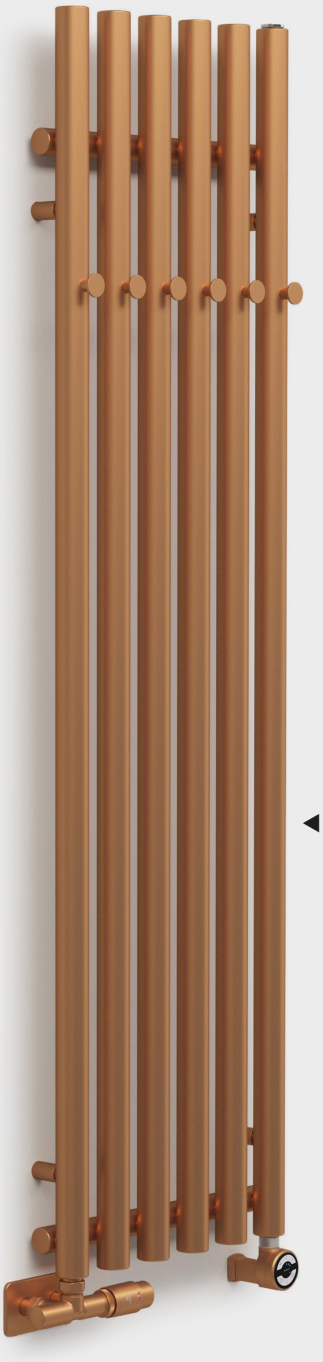

◀ **Radiateur eau-électrique**
KADO 1500↕ x 390↔ SX,
Couleur : Old Bronze
Code : WGKAD150039 KOBZSX


Vannes et accessoires
UNICO ALL ON INE
SOA

KADO

PALETTE DE COULEURS TERMA ET CHROME*

*Dans la version électrique, le format 1500x40 n'est pas disponible en chrome



TERMA

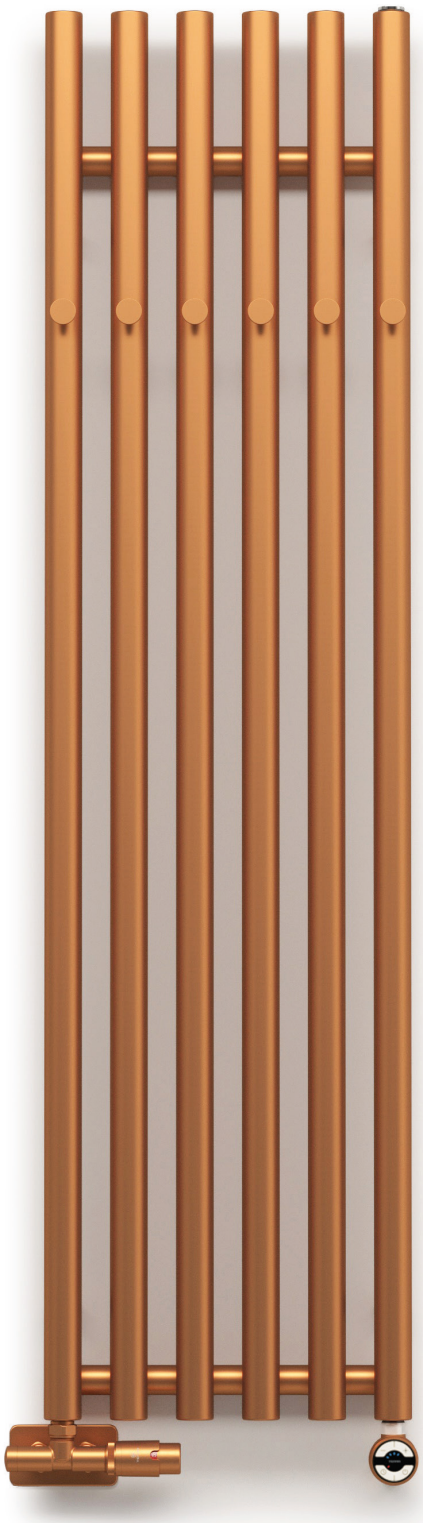




TERMA
3
TERMA

DIMENSIONS

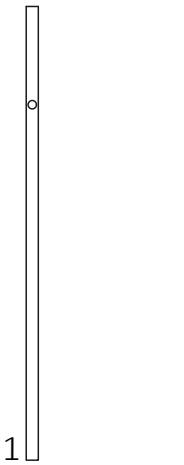

1


1500 x 40

↕ ↔




2

1500 x 110




3

1500 x 180




4

1500 x 250



5


1500 x 320



6


1500 x 390

↕ ↔

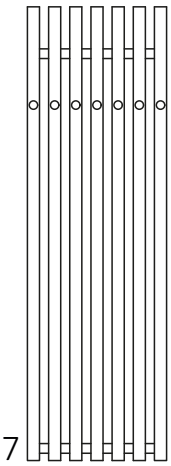


7

1500 x 460

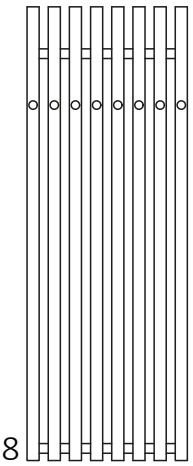

8

1500 x 530

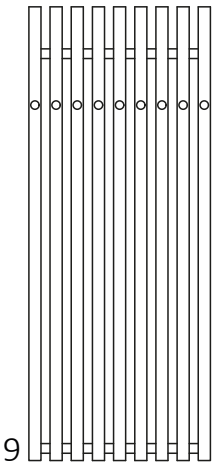

9

1500 x 600

RADIATEUR A EAU CHAUDE ET MIXTE

Raccordements :

B ↔ 40 :



B ↔ 110 ÷ 600 :



B ↔ 180, 320, 460, 600 :



Hauteur A↕ [mm]	Largeur B↔ [mm]	Puissance- peinture époxy 75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Puissance– revêtement galvanique 75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Code produit ... Code de configuration p. 16
1500	40	109	57	120	70	37	–	WGKAD150004...
1500	110	218	113	200	141	74	120	WGKAD150011...
1500	180	326	170	300	211	111	200	WGKAD150018...
1500	250	435	226	400	282	148	300	WGKAD150025...
1500	320	544	283	600	352	185	400	WGKAD150032...
1500	390	653	340	600	422	222	400	WGKAD150039...
1500	460	762	397	800	493	259	600	WGKAD150046...
1500	530	870	453	800	563	296	600	WGKAD150053...
1500	600	979	510	1000	634	333	600	WGKAD150060...

DIMENSION ET INFORMATION TECHNIQUE

Pression du travail : 1000 kPa Température maximale du travail : 95°C

Hauteur A↕ [mm]	Largeur B↔ [mm]	Écartement des raccordements C2 [mm]	Écartement horizontal des consoles D [mm]	Écartement vertical des consoles E [mm]	Position de la console inférieure F [mm]	Capacité (peinture en poudre) [dm³]	Poids (peinture en poudre) [kg]	Capacité (revêtement galvanique) [dm³]	Poids (revêtement galvanique) [kg]
1500	40	–	–	1145	120	1,67	2,52	1,67	2,44
1500	110	70	70	1145	120	3,38	4,90	3,38	4,74
1500	180	140	140	1145	120	5,09	7,28	5,09	7,04
1500	250	210	210	1145	120	6,80	9,67	6,80	9,34
1500	320	280	280	1145	120	8,50	12,05	8,50	11,64
1500	390	350	350	1145	120	10,21	14,43	10,21	13,94
1500	460	420	420	1145	120	11,92	16,81	11,92	16,24
1500	530	490	490	1145	120	13,63	19,19	13,63	18,54
1500	600	560	560	1145	120	15,34	21,57	15,34	20,84

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Raccordements :

B ↔ 40 :



B ↔ 110 ÷ 600 :




Hauteur A ↕ [mm]	Largeur B ↔ [mm]	Puissance- peinture époxy [W]	Puissance– revêtement galvanique [W]	Code produit ... Code de configuration p. 17
1500	40	120	–	WLKAD150004...
1500	110	200	120	WLKAD150011...
1500	180	300	200	WLKAD150018...
1500	250	400	300	WLKAD150025...
1500	320	600	400	WLKAD150032...
1500	390	600	400	WLKAD150039...
1500	460	800	600	WLKAD150046...
1500	530	800	600	WLKAD150053...
1500	600	1000	600	WLKAD150060...

DIMENSION ET INFORMATION TECHNIQUE

Hauteur A ↕ [mm]	Largeur B ↔ [mm]	Écartement horizontal des consoles D [mm]	Écartement vertical des consoles E [mm]	Position de la console inférieure F [mm]	Capacité (peinture en poudre) [dm³]	Poids (peinture en poudre) [kg]	Capacité (revêtement galvanique) [dm³]	Poids (revêtement galvanique) [kg]
1500	40	–	1145	120	1,67	4,41	–	–
1500	110	70	1145	120	3,38	7,64	3,38	8,42
1500	180	140	1145	120	5,09	11,40	5,09	12,37
1500	250	210	1145	120	6,80	15,18	6,80	16,32
1500	320	280	1145	120	8,50	18,94	8,50	20,26
1500	390	350	1145	120	10,21	22,70	10,21	24,20
1500	460	420	1145	120	11,92	26,47	11,92	28,16
1500	530	490	1145	120	13,63	30,23	13,63	32,10
1500	600	560	1145	120	15,34	34,00	15,34	36,05


DESSIN TECHNIQUE

O1

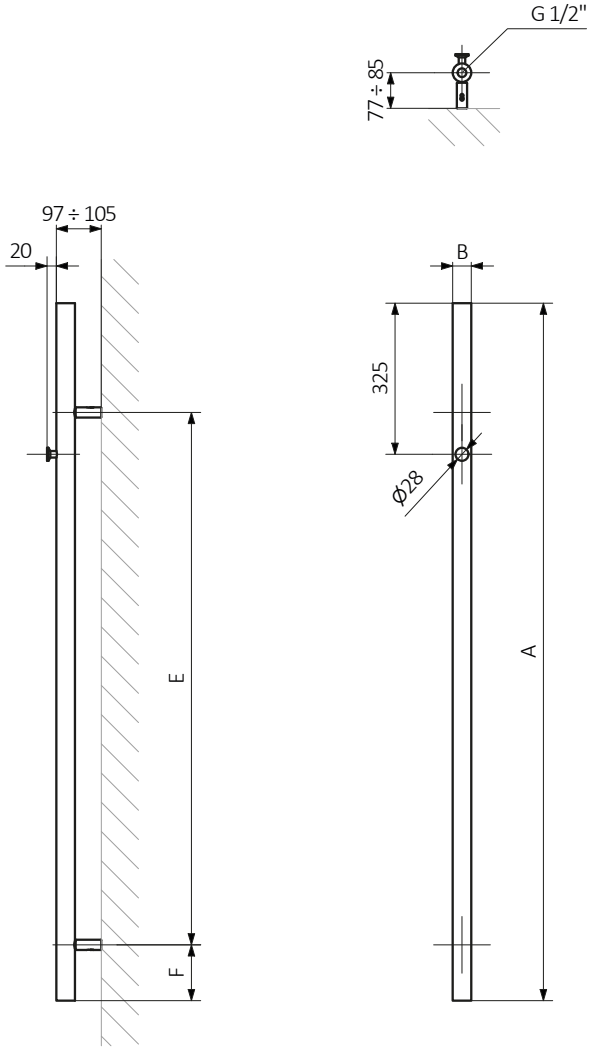


A — Hauteur B — Largeur C1-C2 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

Collector :




DESSIN TECHNIQUE

SX

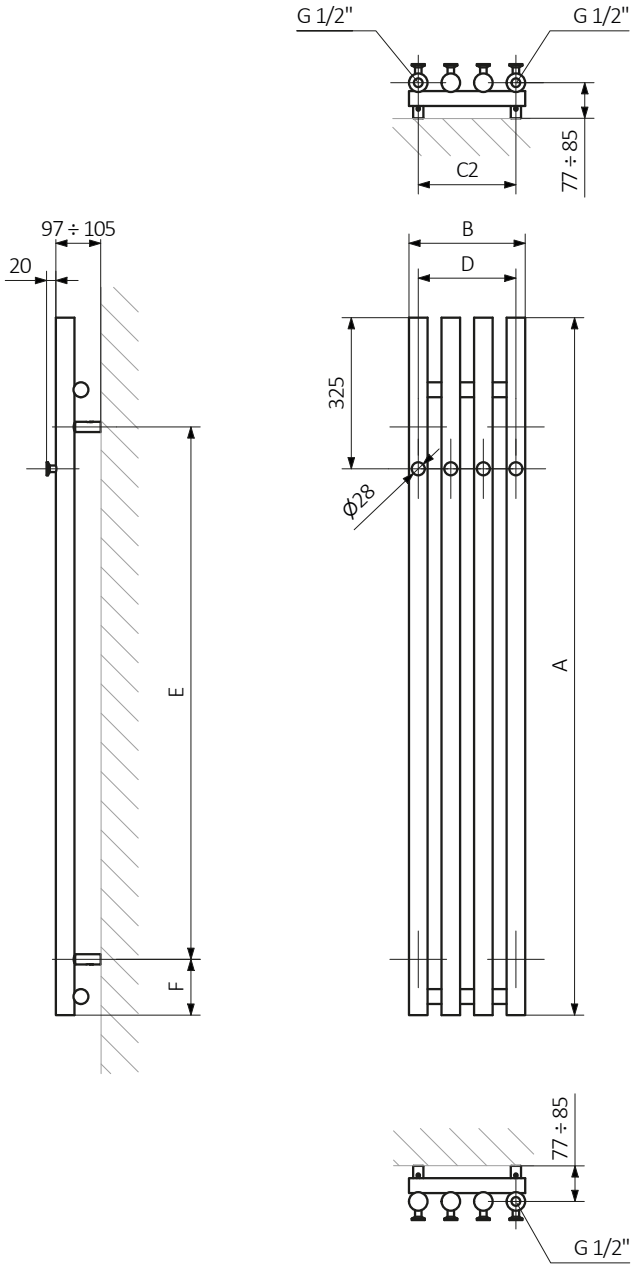


A — Hauteur B — Largeur C1-C2 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

Collector : **Tube :**




DESSIN TECHNIQUE

YX

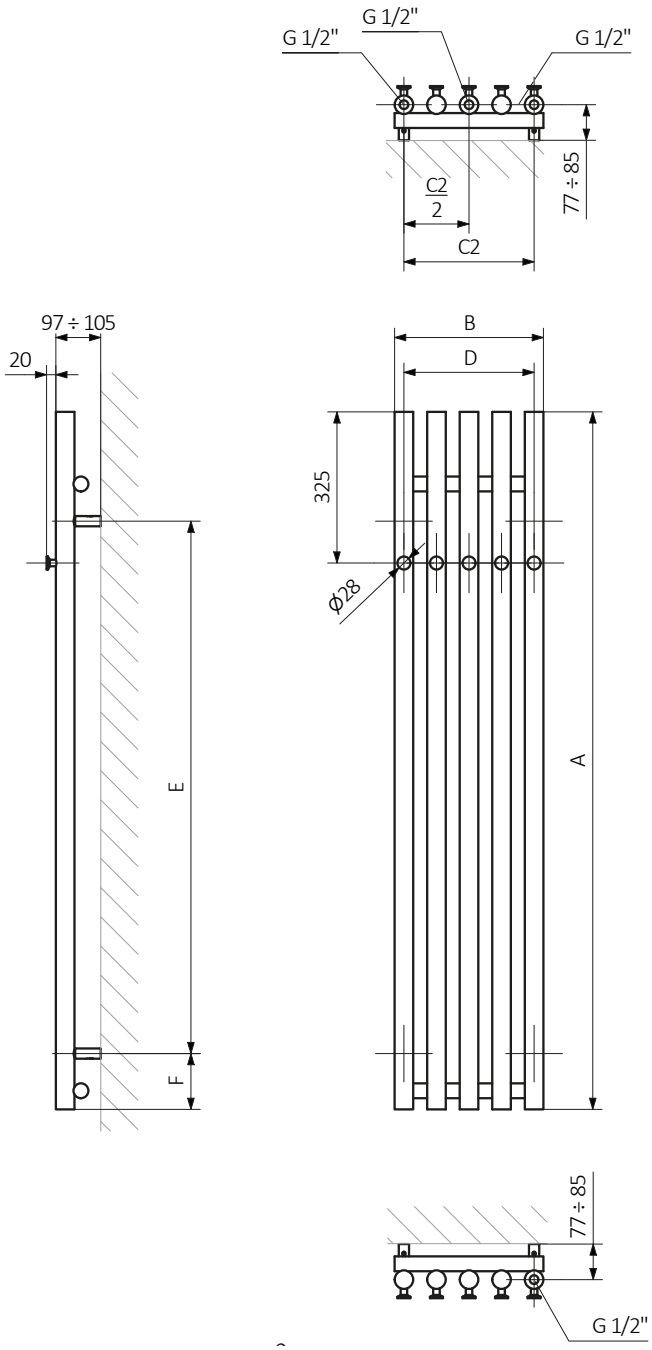


A — Hauteur B — Largeur C1-C2 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

Collector : **Tube :**




DESSIN TECHNIQUE

EX

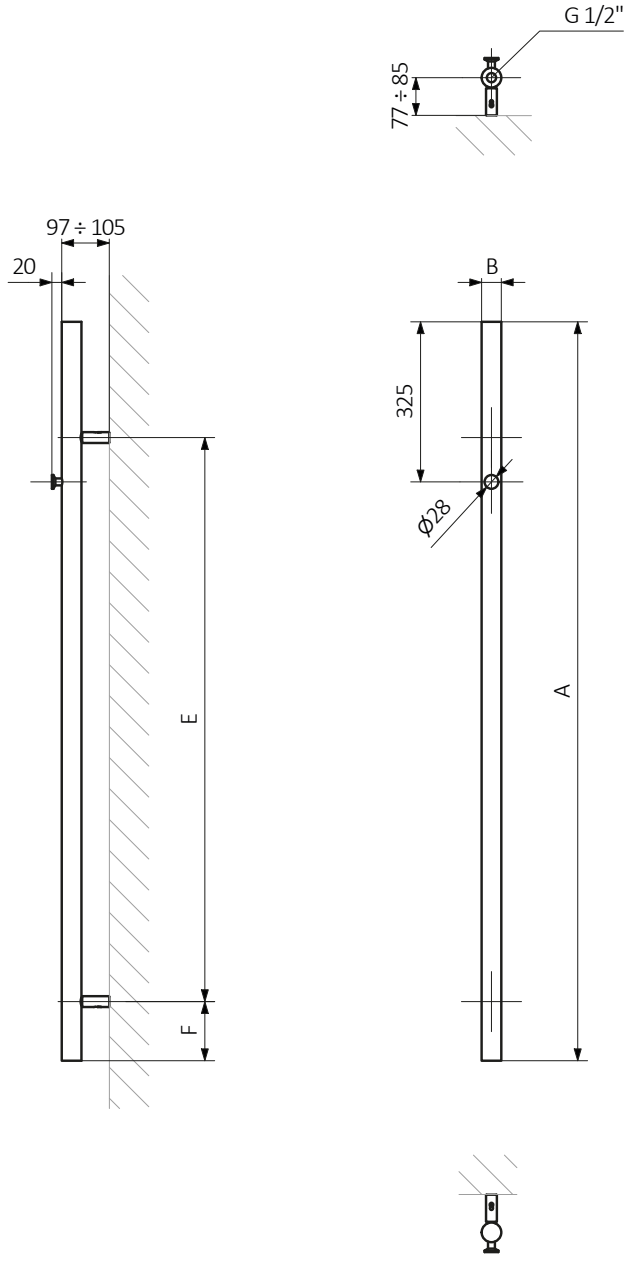


A — Hauteur B — Largeur C1-C2 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

Collector :




DESSIN TECHNIQUE

E1

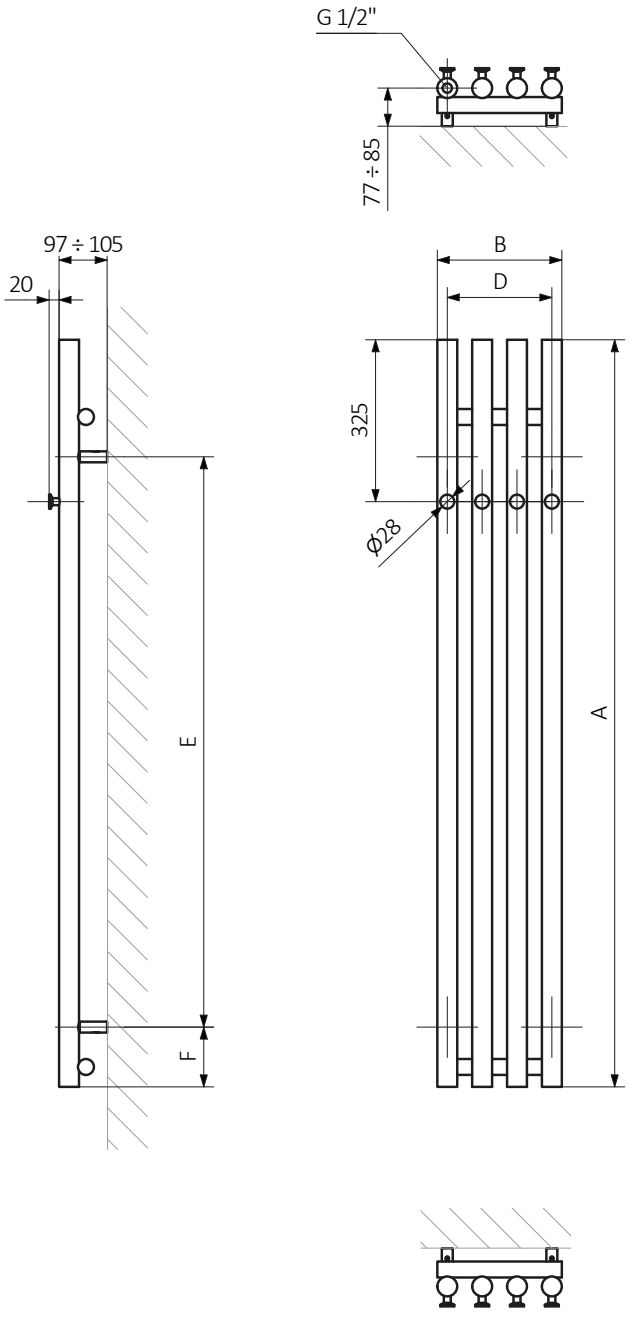


A — Hauteur B — Largeur C1-C2 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

Collector : **Tube :**




DESSIN TECHNIQUE

E8

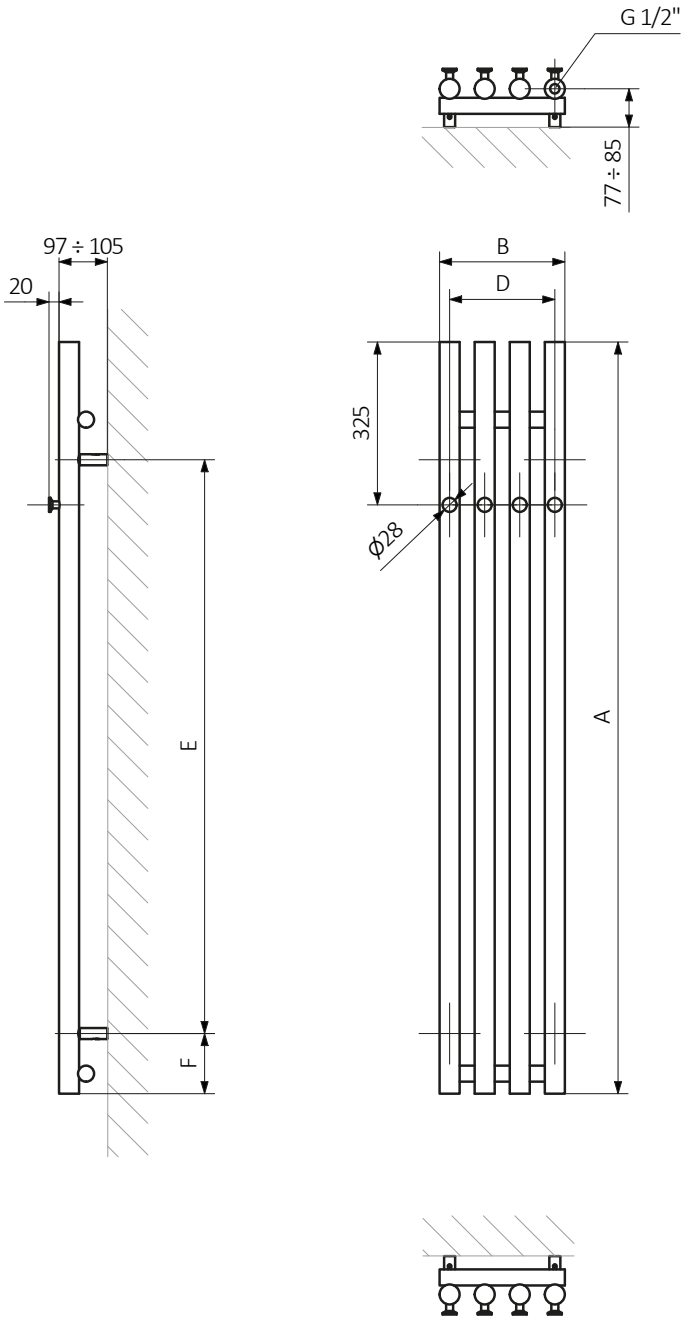


A — Hauteur B — Largeur C1-C2 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur

Collector : **Tube :**




DESSIN TECHNIQUE

ES

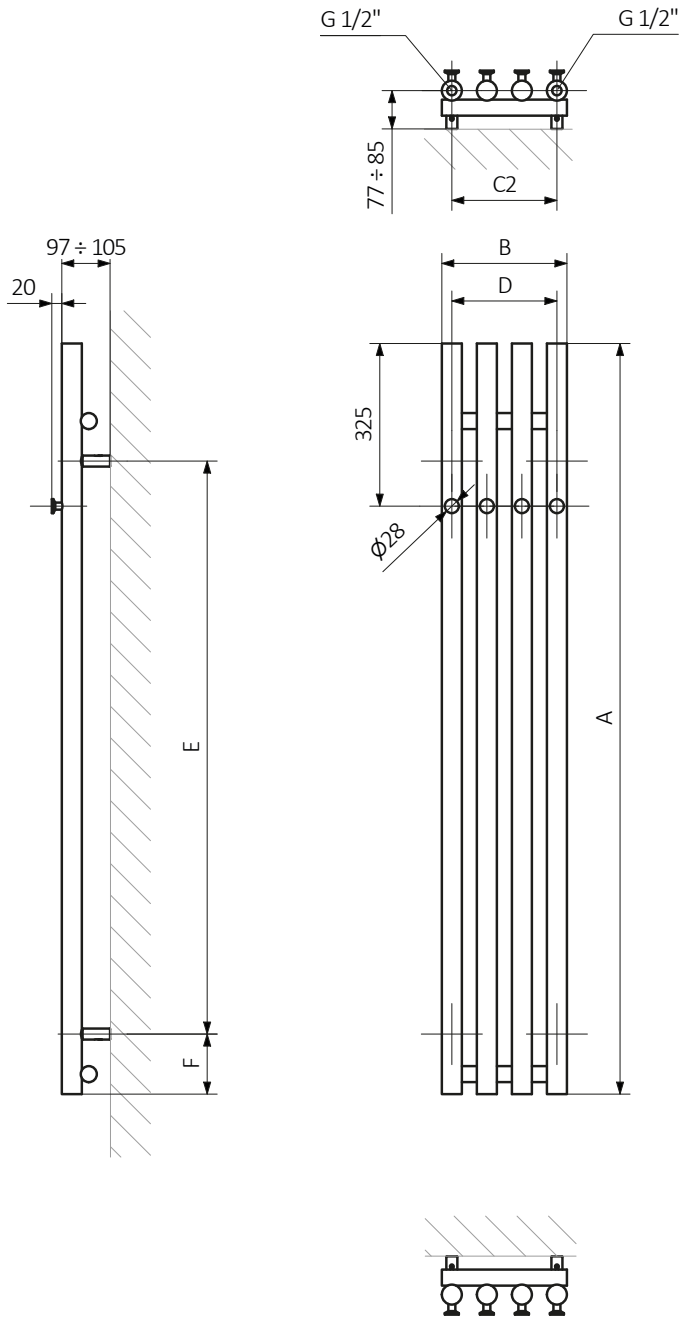

A — Hauteur B — Largeur C1-C2 — espacement des connexions D — espacement horizontal des attaches E — espacement vertical des attaches F — distance de l'axe inférieur des attaches au bord inférieur du collecteur


Collector : **Tube :**



CONSTRUCTION DU CODE DE CONFIGRURATION POUR LE RADIATEUR EAU CHAUDE (GROUPE DE PRODUITS "WG").

Les codes produits se trouvent dans les tableaux de produits du catalogue et de la liste de prix. Ils fournissent des informations de base sur le produit et le code de configuration contient des informations complémentaires à la spécification. Lors de la commande, les codes produit doivent contenir la partie de configuration entièrement complétée Une partie du code de configuration doit être placée après le code produit principal comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

DÉTAILS DU CODE :

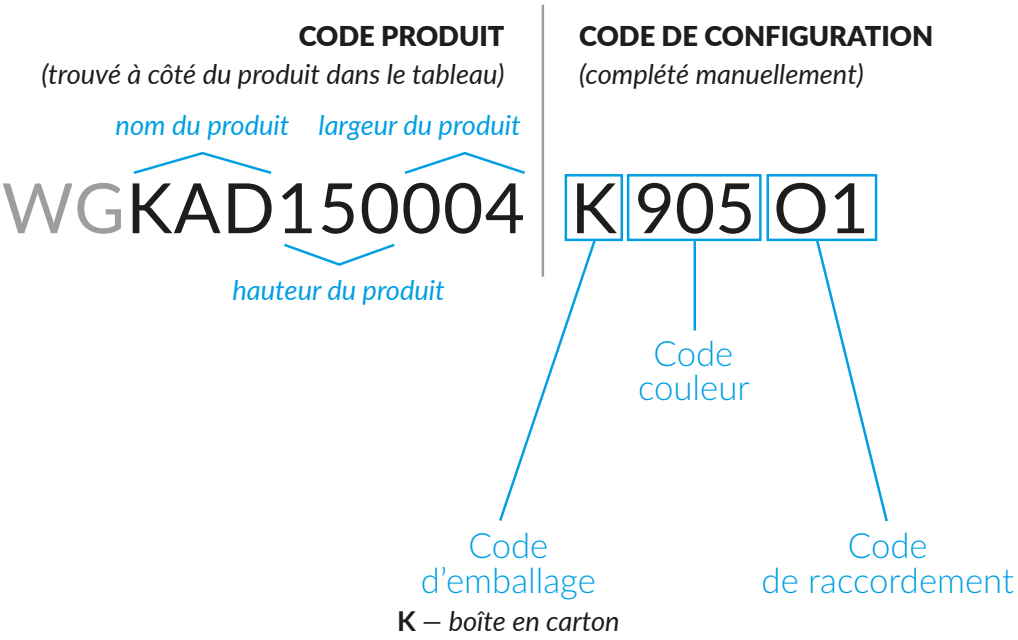


WG **— sèche-serviettes ou radiateur eau chaude ou mixte.**

CODE DE CONFIGURATION POUR UN SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE OU UN RADIATEUR REMPLI D'HUILE ET ÉQUIPÉ D'UN ÉLÉMENT CHAUFFANT (GROUPE DE PRODUITS „WL")

Les codes produits se trouvent dans les tableaux de produits du catalogue et de la liste de prix. Ils fournissent des informations de base sur le produit et le code de configuration contient des informations complémentaires à la spécification. Lors de la commande, les codes produit doivent contenir la partie de configuration entièrement complétée Une partie du code de configuration doit être placée après le code produit principal comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :

DÉTAILS DU CODE :

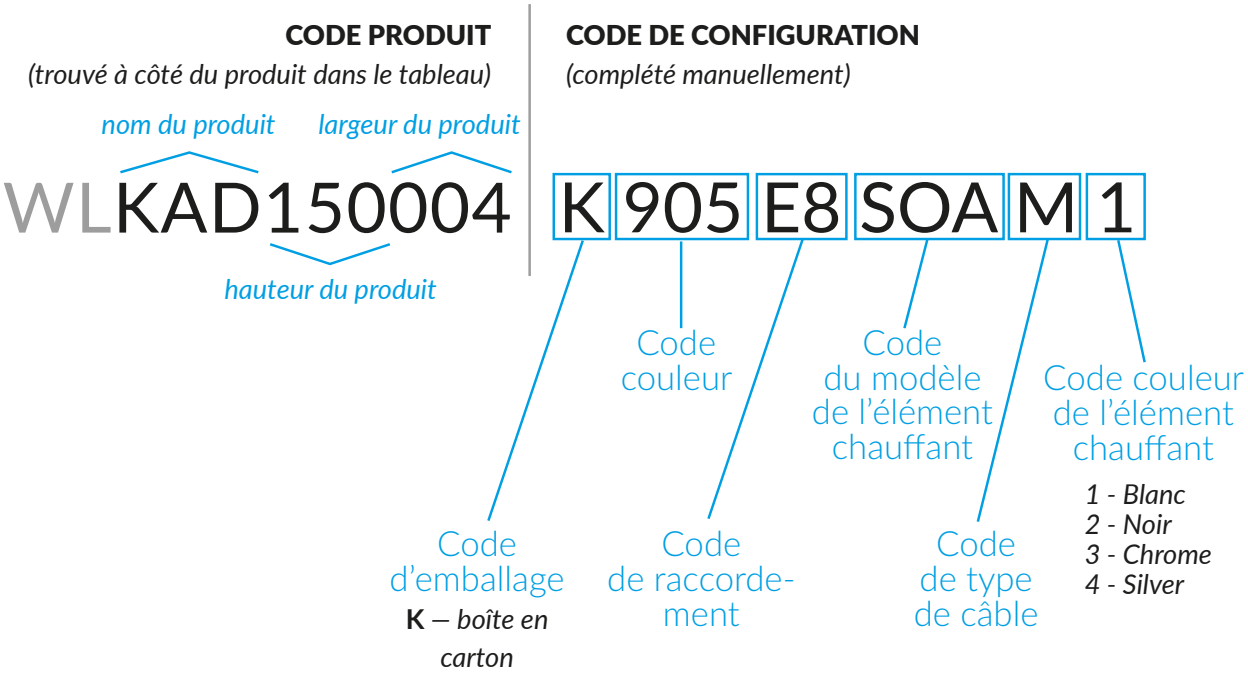

WL — **sèche-serviettes électrique ou radiateur rempli d'huile et équipé d'un élément chauffant installé en usine**