# ZigZag

Cr

Couleur inclus dans le prix

TERMA
SINCE 1990

**ZigZag** 835↕ × 500↔ Z8
couleur : Gold Gloss

Ensemble thermostatique triaxe, gauche, chrome
Rosace de masquage, chrome
Kit résistance KTX 4, chrome
Patère ZIP V, chrome

TERMA
SINCE 1990
TERMA

# ZigZag

Couleur inclus dans le prix

TERMA
SINCE 1990

Design : *Jacek Ryń*

## Raccordements :

Version Électrique :

## Autres types de raccordement possibles :

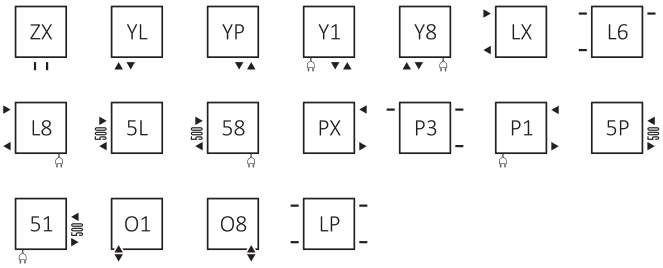


## Dimensions disponibles :

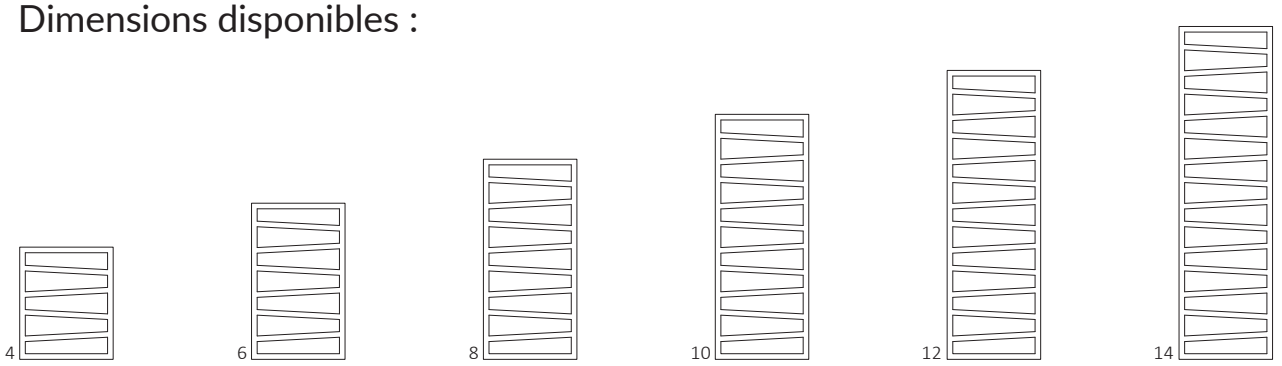


## Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa  Température maximale de travail : 95°C

| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75\|65\|20°C [W] | 55\|45\|20°C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm³] | [kg] | Code produit Code de configuration p. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peinture époxy** | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 500 | 50 | 470 | 248 | 134 | 300 | 470 | 420 | 90 | 2,77 | 5,07 | WGZIG060050 |
| 835 | 500 | 50 | 470 | 320 | 172 | 300 | 470 | 655 | 90 | 3,74 | 6,86 | WGZIG083050 |
| 1070 | 500 | 50 | 470 | 406 | 218 | 400 | 470 | 890 | 90 | 4,72 | 8,64 | WGZIG107050 |
| 1310 | 500 | 50 | 470 | 490 | 263 | 600 | 470 | 1130 | 90 | 5,70 | 10,44 | WGZIG131050 |
| 1545 | 500 | 50 | 470 | 581 | 311 | 600 | 470 | 1365 | 90 | 6,67 | 12,23 | WGZIG154050 |
| 1780 | 500 | 50 | 470 | 627 | 335 | 600 | 470 | 1600 | 90 | 7,65 | 14,01 | WGZIG178050 |
| **Chrome** | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 500 | 50 | 470 | 174 | 94 | 200 | 470 | 420 | 90 | 2,77 | 4,90 | WGZIG060050 |
| 835 | 500 | 50 | 470 | 224 | 120 | 200 | 470 | 655 | 90 | 3,74 | 6,60 | WGZIG083050 |
| 1070 | 500 | 50 | 470 | 284 | 153 | 300 | 470 | 890 | 90 | 4,72 | 8,40 | WGZIG107050 |
| 1310 | 500 | 50 | 470 | 343 | 184 | 400 | 470 | 1130 | 90 | 5,70 | 10,10 | WGZIG131050 |
| 1545 | 500 | 50 | 470 | 407 | 218 | 400 | 470 | 1365 | 90 | 6,67 | 11,80 | WGZIG154050 |
| 1780 | 500 | 50 | 470 | 439 | 235 | 400 | 470 | 1600 | 90 | 7,65 | 13,50 | WGZIG178050 |

# ZigZag

Cr

Couleur inclus dans le prix

TERMA
SINCE 1990

## Dessin technique :

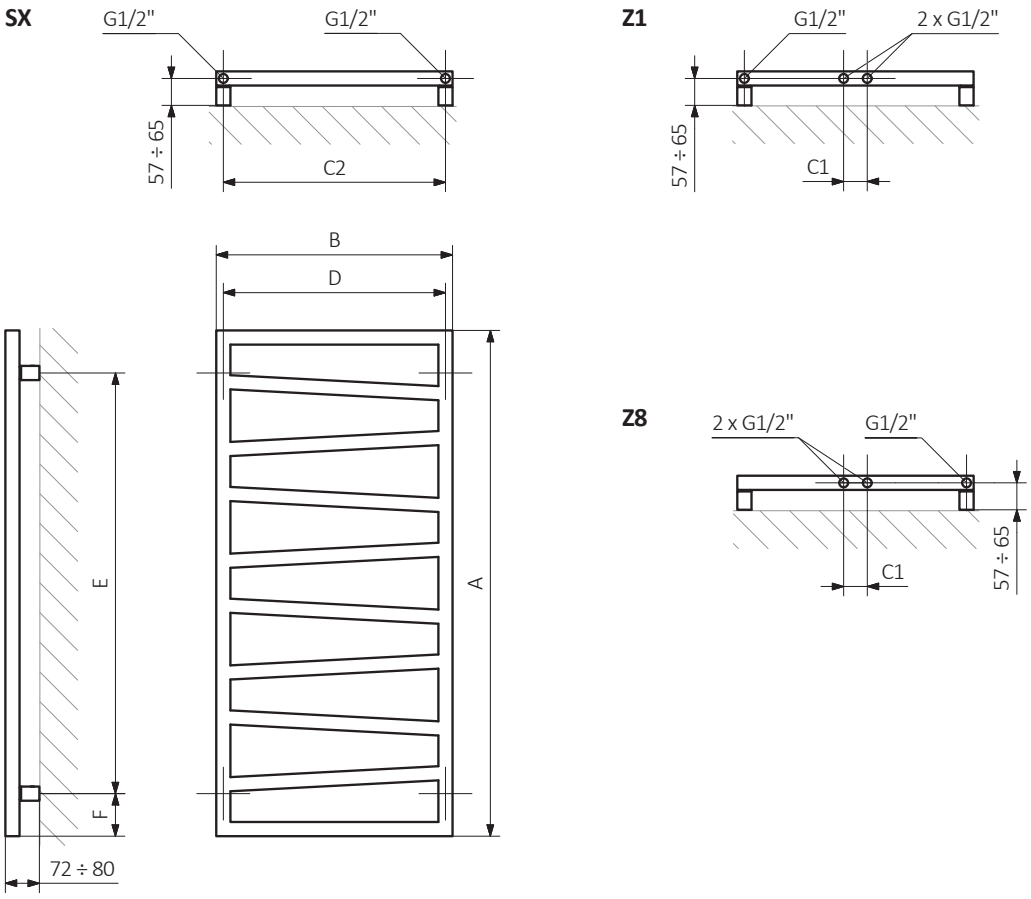


A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
E — écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

**Tube :**



Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit.
Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

## Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGZIG060050 — CODE PRODUIT (indiqué dans la grille à côté du produit)

K916SX — CODE DE CONFIRGURATION (à remplir)

### Exemple du code complet

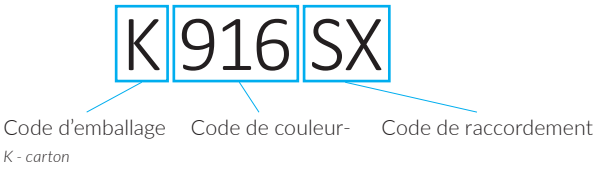


## Construction du code de configuration du radiateur électrique avec le kit résistances choisi :

WGZIG060050 — CODE PRODUIT (indiqué dans la grille à côté du produit)

K916E1DRYM — CODE DE CONFIRGURATION (à remplir)

### Exemple du code complet

## Couche en poudre de époxy

**E** – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGZIG060050 K916SX E — *Code atypique*

## Légende

Radiateur disponible en version hydraulique.

Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.

Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.

Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.

Poids.

Volume.

Radiateur disponible en finition chromée.