


Pająk



Pająk 1400 x 531
Le chauffe-eau en cuivre

Un ensemble d'angle de soupapes Brass Wood.
Cintres en bois.

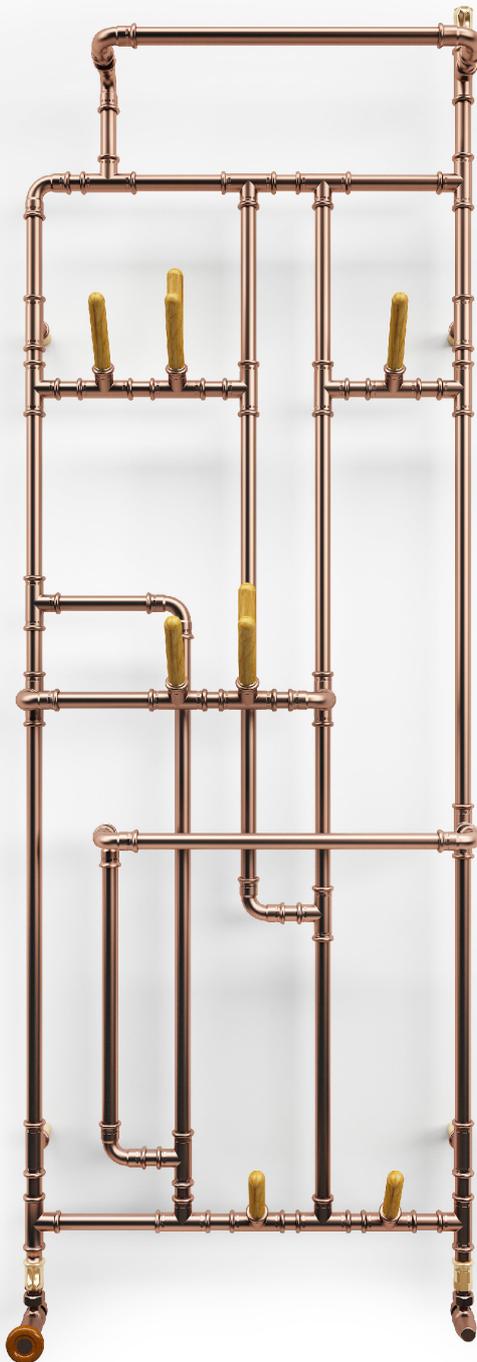


Raccordements:


A \updownarrow 1000÷1800:




Dimensions disponibles:

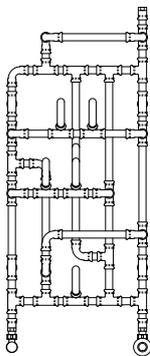


1000 x 431
 \updownarrow \leftrightarrow

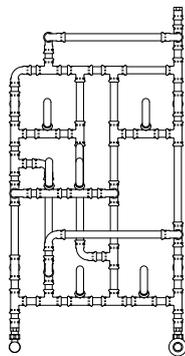


1000 x 531

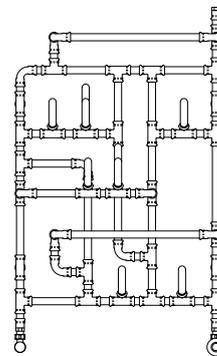


1000 x 631

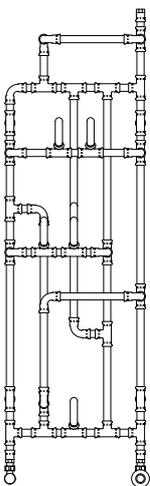


1400 x 431

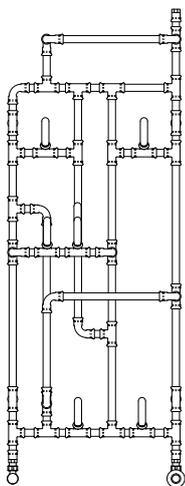


1400 x 531

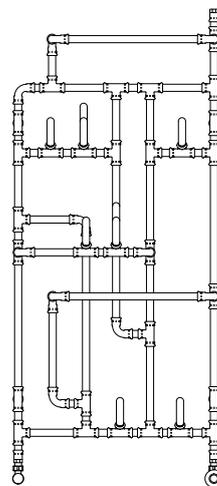


1400 x 631



1800 x 431
↕ ↔

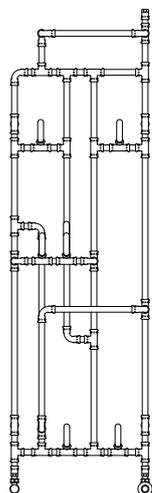

1800 x 531

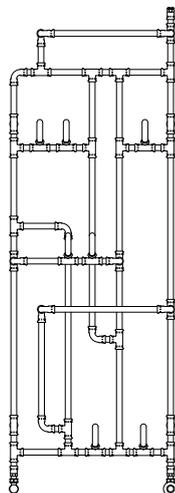


1800 x 631

Données techniques:


Pression du travail: 1,0 MPa Température maximale de travail: 95°C

A ↕	B ↔	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit	Code de configuration p.4
1000	431	400	300	165	300	400	505	196,5	2,13	9,0	WGPAJ100043	
1000	531	500	339	184	400	500	505	196,5	2,20	9,3	WGPAJ100053	
1000	631	600	380	205	400	600	505	196,5	2,46	10,1	WGPAJ100063	
1400	431	400	368	199	400	400	852	196,5	2,70	10,0	WGPAJ140043	
1400	531	500	424	227	400	500	852	196,5	2,77	10,4	WGPAJ140053	
1400	631	600	480	256	600	600	852	196,5	3,02	11,1	WGPAJ140063	
1800	431	400	437	234	400	400	1162	196,5	3,26	11,1	WGPAJ180043	
1800	531	500	510	272	600	500	1162	196,5	3,32	11,5	WGPAJ180053	
1800	631	600	582	310	600	600	1162	196,5	3,58	12,2	WGPAJ180063	

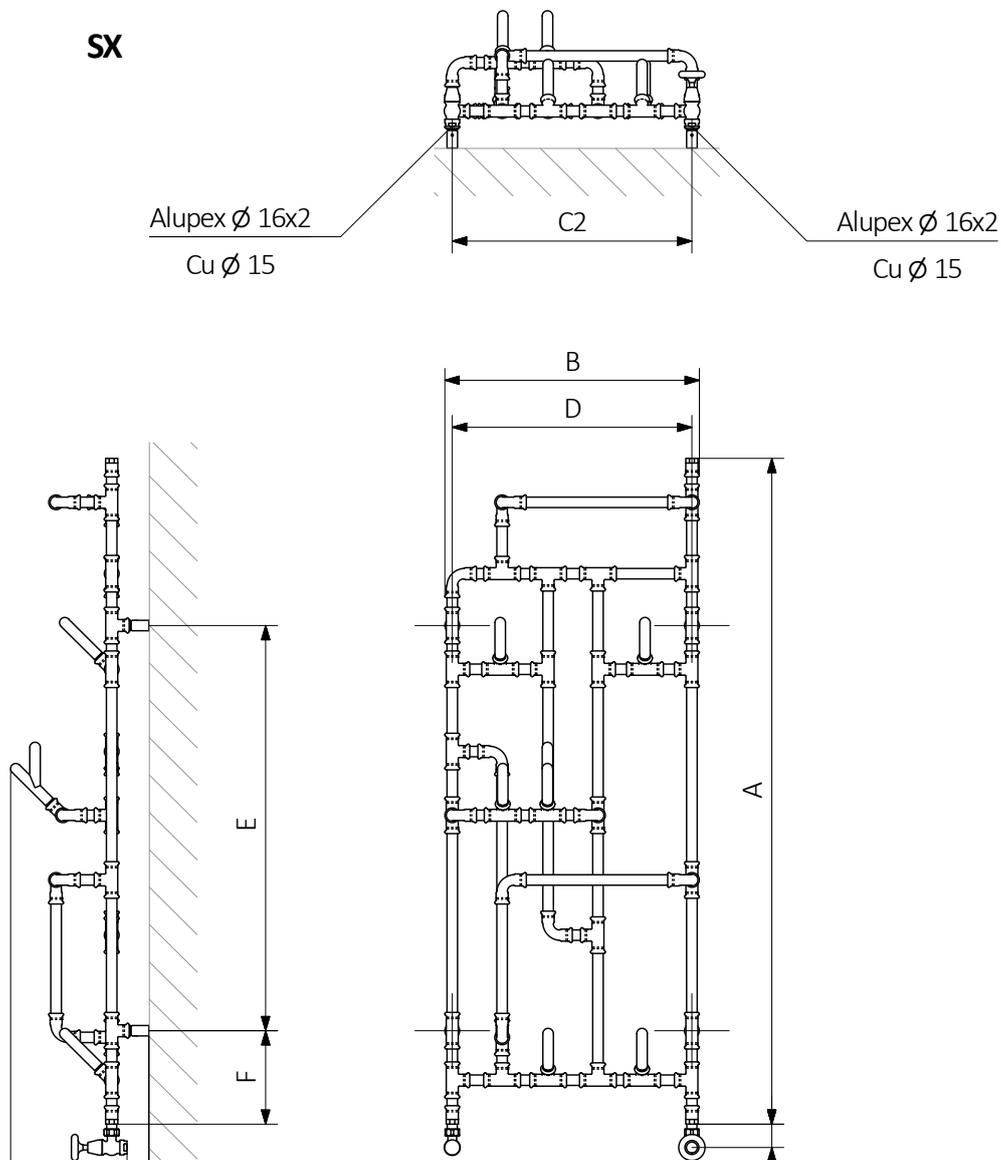

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Profil:





Des cartes techniques des produits contiennent des codes qui indiquent des informations de base sur des produits. Afin de préciser les caractéristiques du produit, des codes devraient être complétés par un code de configuration complète. Code de configuration doit suivre le code produit comme dans l'exemple ci dessous :

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGALE054030

K916SX


CODE PRODUIT

(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION

(à remplir)

Configuration

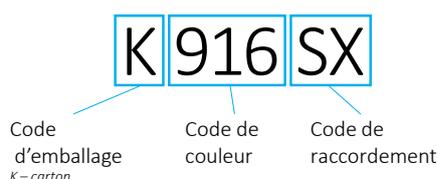

Construction du code de configuration du radiateur électrique :

WLALE054030

K916E1DRYM

CODE PRODUIT

(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION

(à remplir)

Configuration



Couche en poudre de zinc

C – Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique.

WLALE054030 K916SX **C** – Code atypique



Légende



Radiateur disponible en finition chromée.



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Type de raccordement optionnel pour le modèle donné.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.