


# SKT 1



*photo : silver, câble droit*

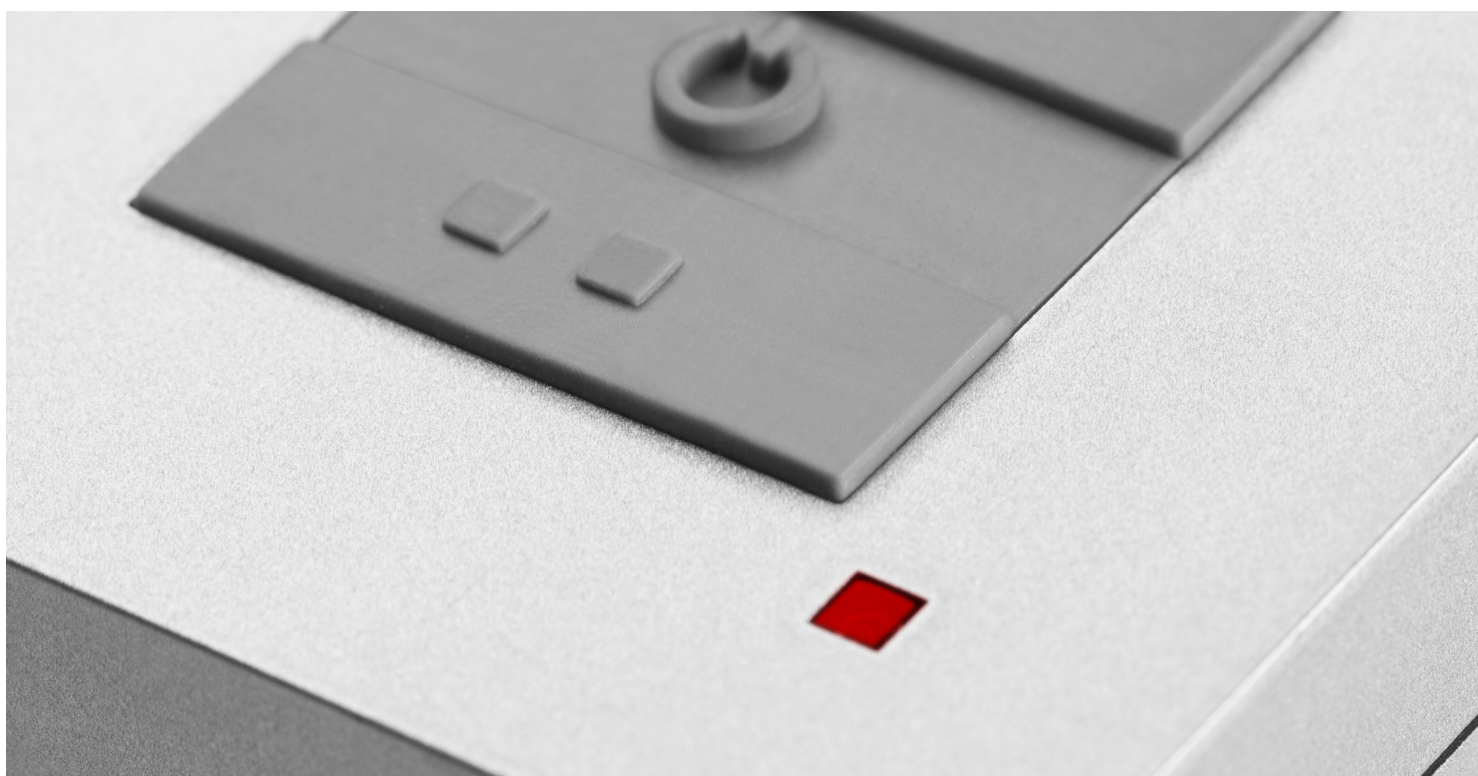

## Fonctionnalité :

### Fonctionnalité

Le kit résistance SKT 1 possède deux niveaux de fonctionnement (50% et 100%) de la puissance de chauffe. Il fonctionne avec la résistance chauffante autorégulante classe II du type PTC dans le système Terma-Split (boîtier et la résistance séparables).

### Fil Pilote

Le kit SKT 1 est équipé d'un interface Fil Pilote (4-ordres) pour des options choisies.

### Systèmes des maisons intelligentes

Le kit résistance SKT 1 mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons « dites intelligentes ».

### Sécurité

Le kit résistance SKT 1 est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE) et d'une alerte de panne. La résistance autorégulante du type PTC assure une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur.

### Design

Grands boutons ergonomiques. SKT 1 est disponible en version avec un cache-fil incorporé et/ou avec un interrupteur (marche/arrêt).

### Couleur

Couleur standard: blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs de la palette RAL ou couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit résistances de l'offre Terma en une seule couleur.

## Données techniques :

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Élément chauffant : Terma Split I

Classe de protection : Classe II

Filetage mâle : G 1/2"

Indice de classe de protection [IP] : IPx4

## Tableau des configurations :

Exemple du code produit : **WE**<sup>Code de l'emballage</sup>**SK1**<sup>Code de la couleur</sup>**K**<sup>Code du modèle</sup>**SMA**<sup>Code de type de câble</sup>**F**

Éléments du code indiqués par couleurs.




### KTX 1

Modèle	Puissance [W]	Emballage	Couleur	Type de câble
<b>WE SK1</b> SKT 1	– sans la résistance	<b>K</b> Boîte	<b>916</b> Blanc <b>SMA</b> Silver <b>CRO</b> Chrome <b>905</b> Noir	<b>W</b> Câble droit avec fiche <b>P</b> Câble droit sans fiche <b>F</b> Câble droit sans fiche connection Fil Pilote


### TS2 — La résistance classe II

Modèle	Puissance [W]	Emballage	Couleur	Connecteur Split
<b>WE TS2</b> Terma Split	<b>01</b> 100 <b>02</b> 200 <b>03</b> 300 <b>04</b> 400 <b>05</b> 500 <b>06</b> 600 <b>08</b> 800 <b>10</b> 1000	<b>K</b> Boîte	--- Aucun	<b>E</b> Connecteur Split classe II


# SKT 1

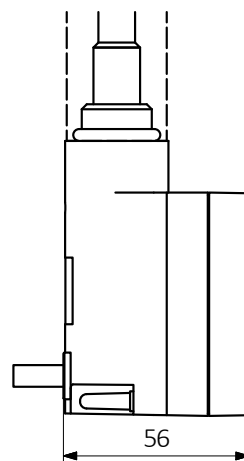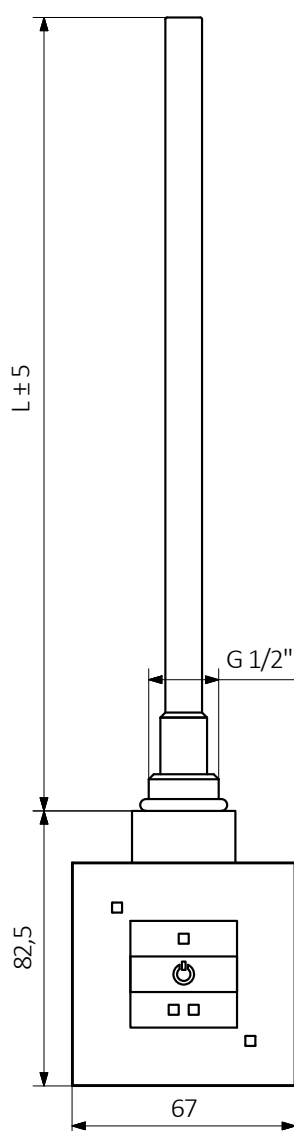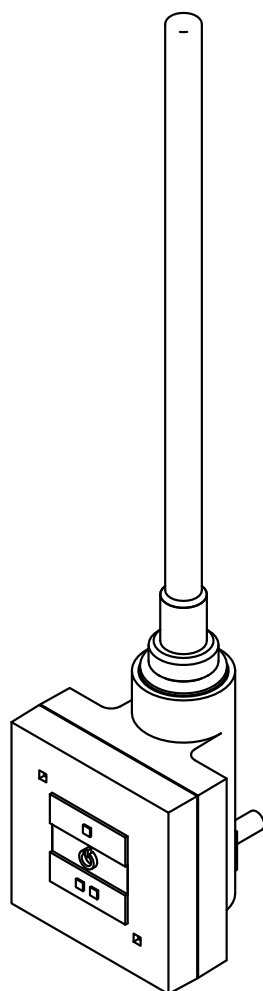


Câble droit avec fiche

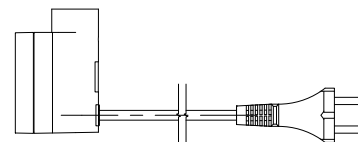


Câble droit sans fiche



Câble droit sans fiche connection Fil Pilote



Sans câble (raccordement avec cache-fil intégré)



L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Puissance [w]	100	200	300	400	500	600	800	1000