


Ribbon V E




Ribbon V E 1800↓ × 290↔ E8
colour : Soft Green Apple

Kit résistance SIS, Acier Inox

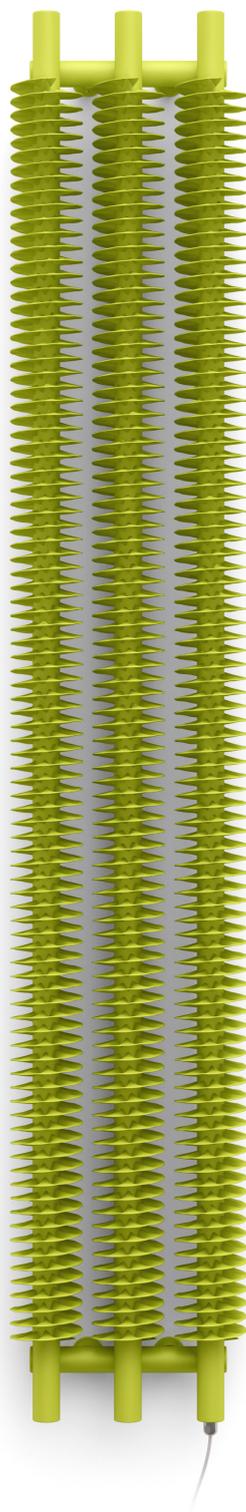

TERMA
SINCE 1990

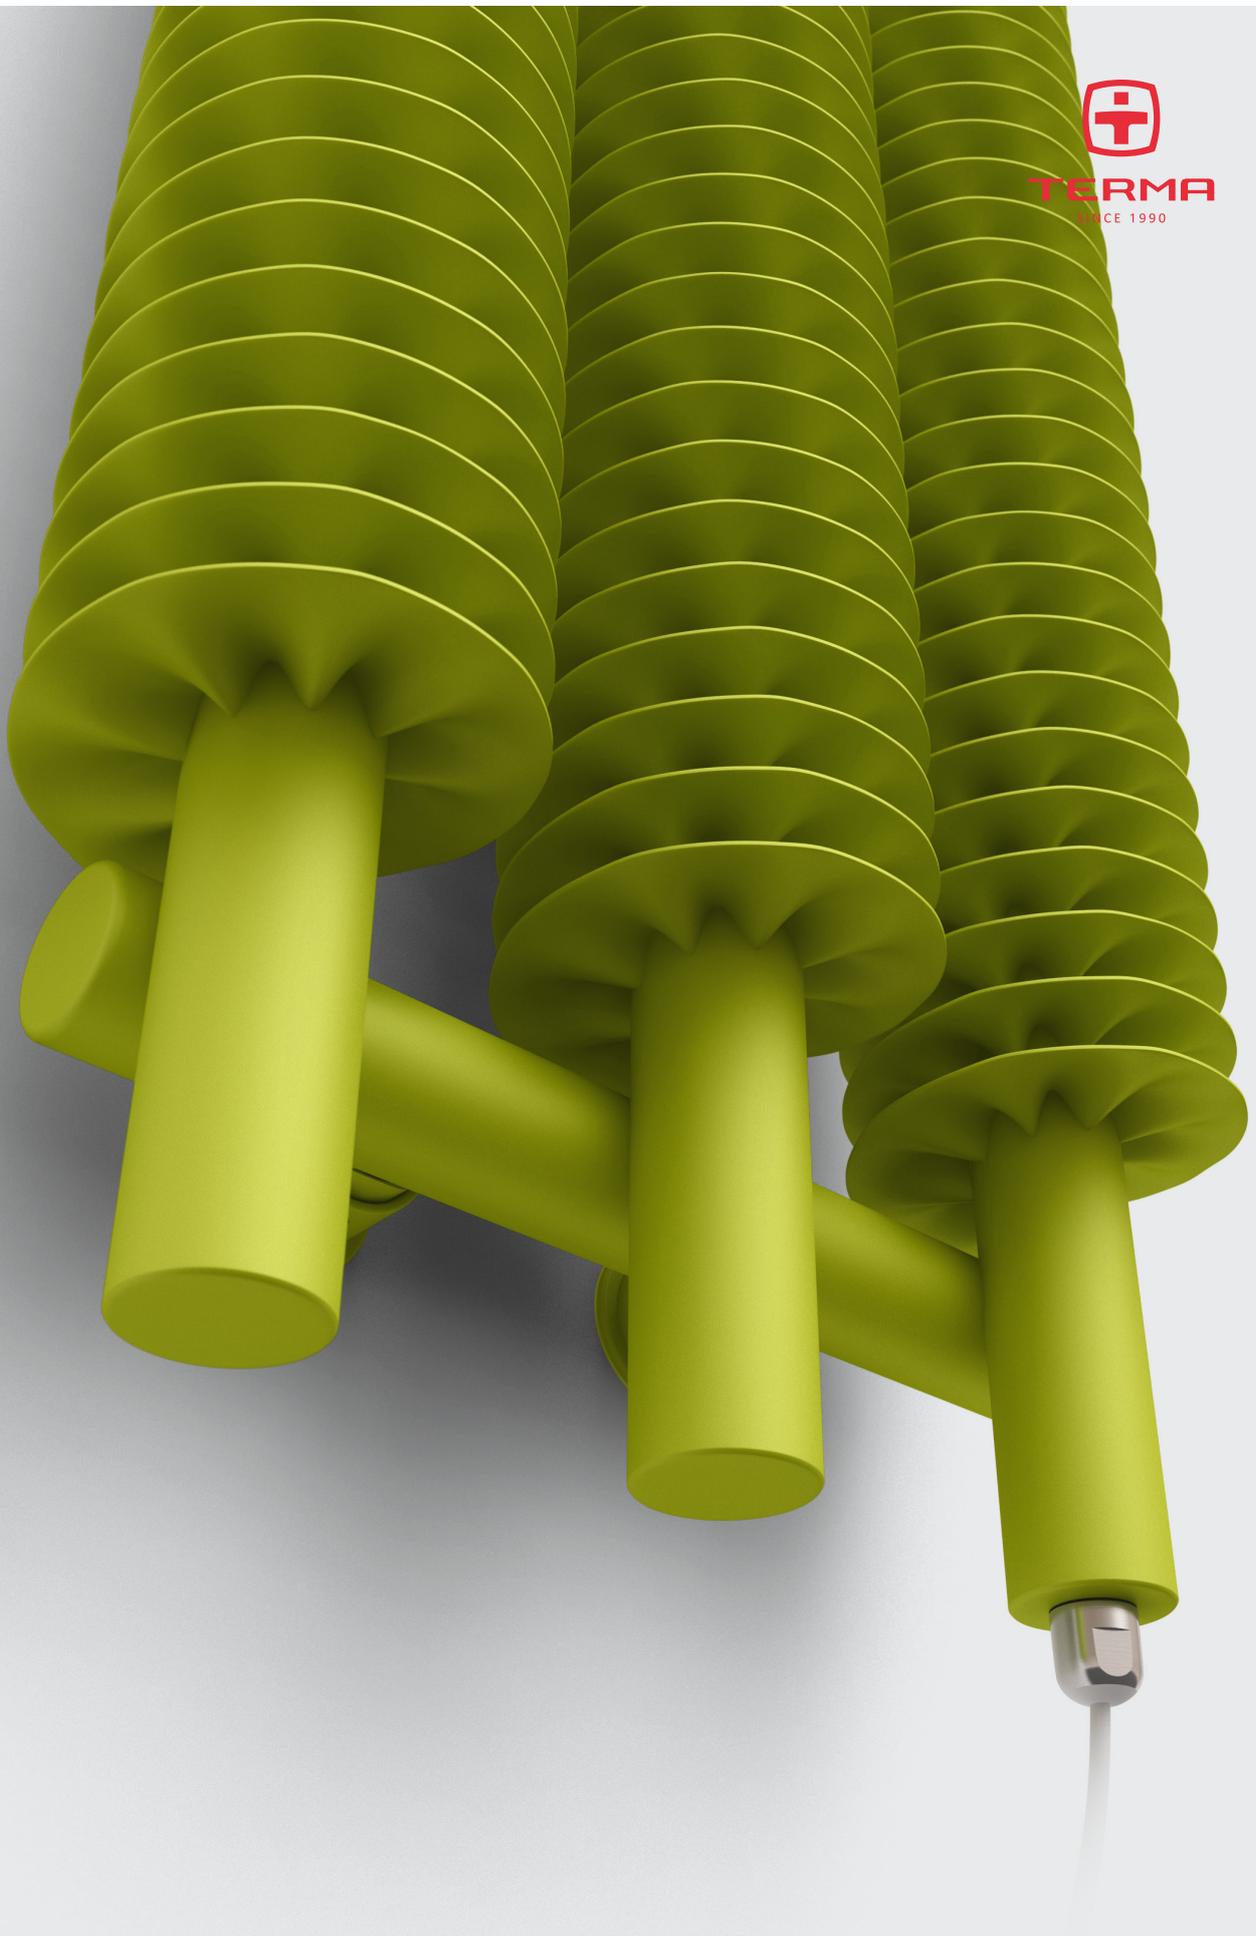


Ribbon V E






Design : *Terma*

Raccordements :



Dimensions disponibles :

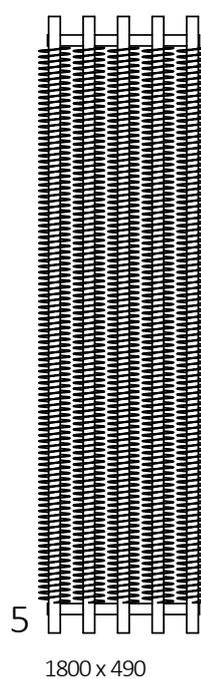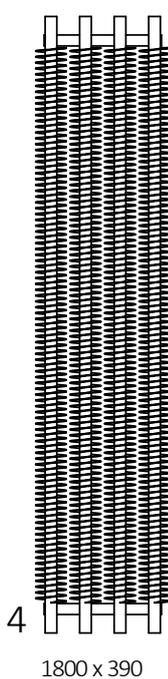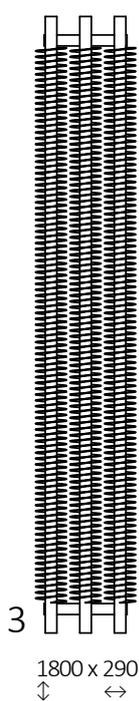

Données techniques :


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	⊥ [dm ³]	⚖ [kg]	Code produit <small>Code de configuration p. 5</small>
1800	290	600	100	1660	70	3,33	28,52	WLRVE180029
1800	390	800	200	1660	70	4,45	38,03	WLRVE180039
1800	490	1000	300	1660	70	5,57	47,55	WLRVE180049

Ribbon V E





Dessin technique :

E8




E1

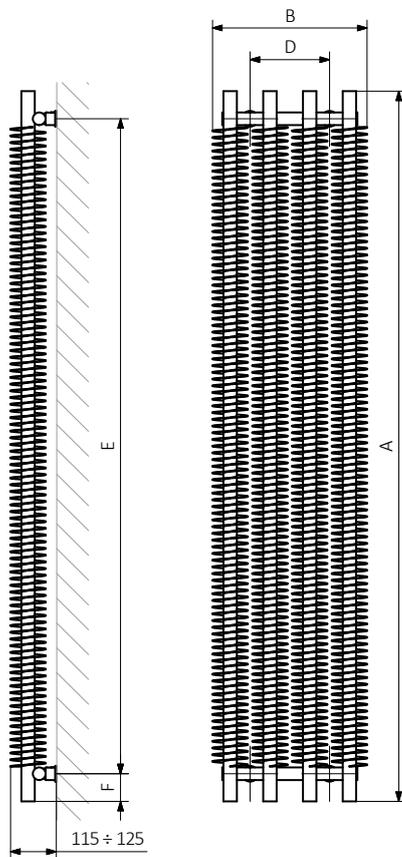

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :



Ribbon V E



Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WLRVE180029

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916E8SIMR

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K **916** **E8** **SIM** **R**

Code d'emballage
K - carton

Code de couleur

Code de raccordement

Code du kit résistances

Code de type du câble

Couche en poudre de époxy

E - Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WLRVE180029 K916E8 **E** — Code atypique

Ribbon V E



Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Couleur
inclus
dans le prix

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.