


# Fiona



**Fiona** 1620↓ × 480⇔ SX  
couleur : RAL 8024

Vanne thermostatique triaxe, gauche, chrome  
Vanne d'arrêt triaxe, droite, chrome  
Rosace de masquage, chrome  
Tête thermostatique SLIM, chrome

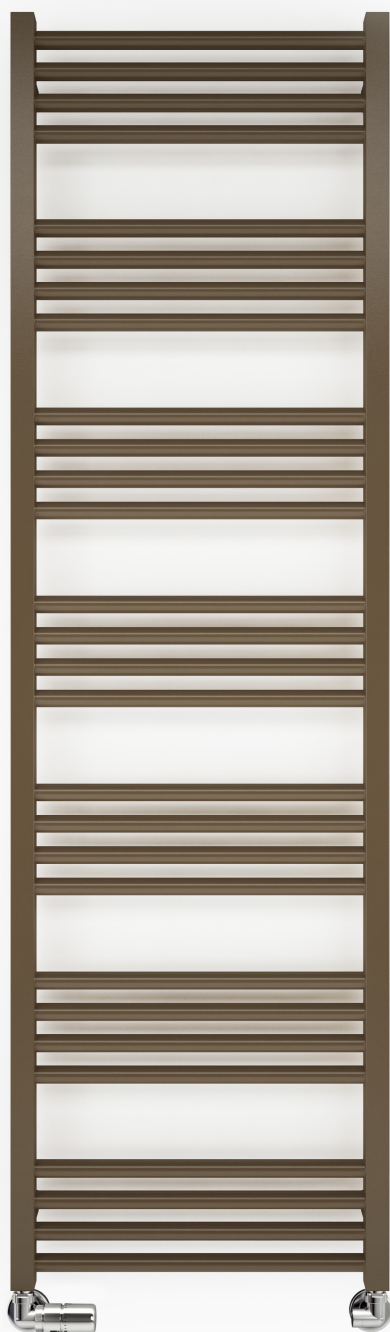




Design : *Terma*


## Raccordements :







## Autres types de raccordement possibles :

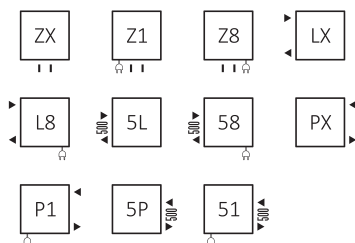



Version électrique :



## Dimensions disponibles :

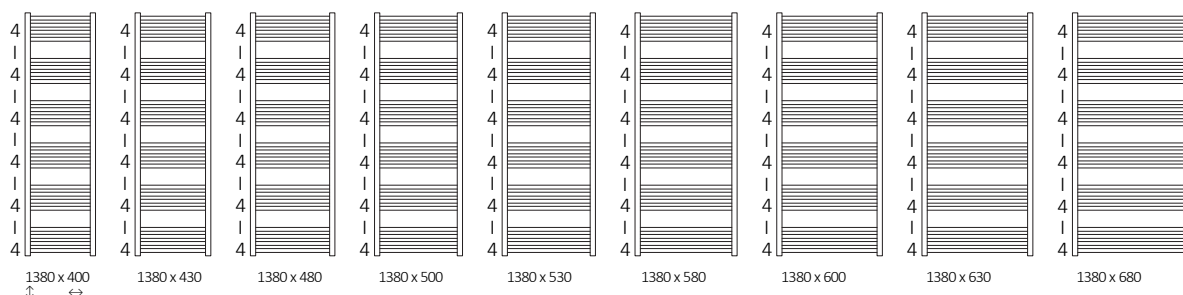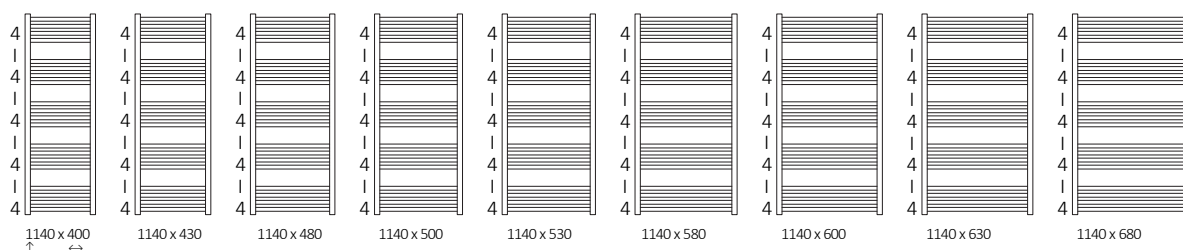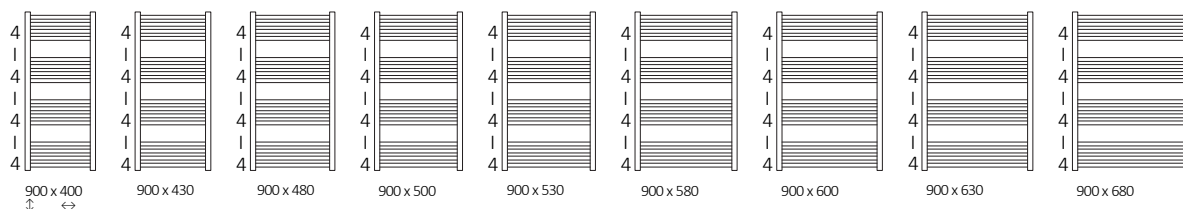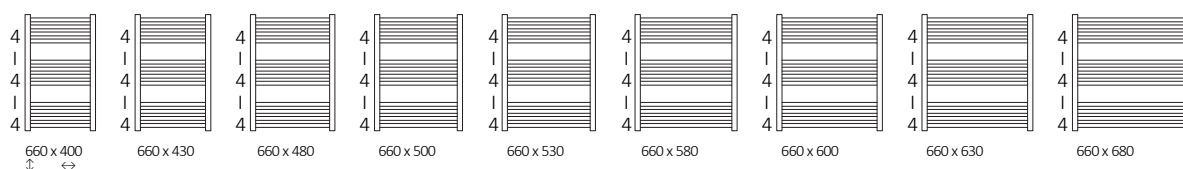

# Fiona

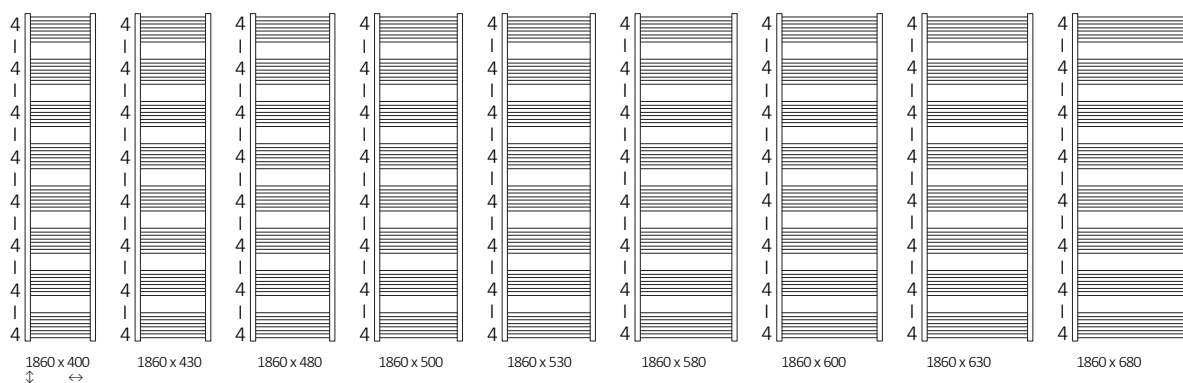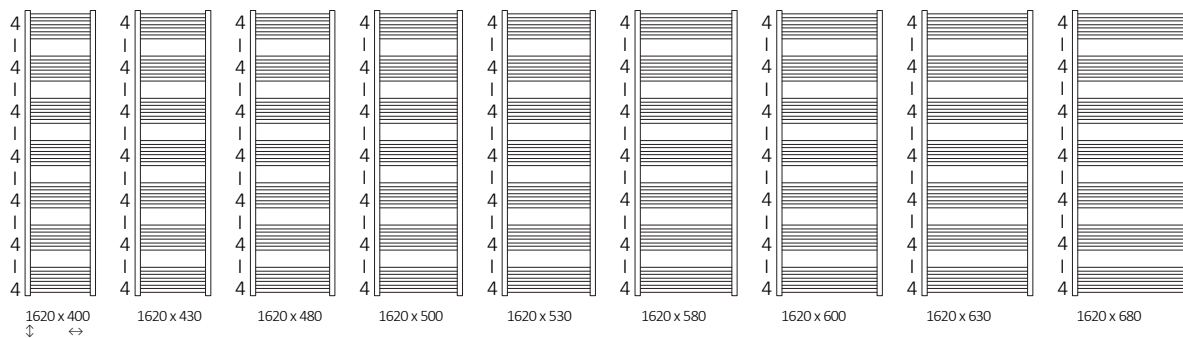






## Données techniques :




Pression du travail : 1000 kPa




Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit <small>Code de configuration p. 9</small>
<b>Peinture epoxy</b>												
660	400	50	370	241	128	300	370	480	90	2,18	4,48	WGFIN066040
660	430	50	400	255	136	300	400	480	90	2,29	4,72	WGFIN066043
660	480	50	450	280	149	300	450	480	90	2,46	5,12	WGFIN066048
660	500	50	470	289	154	300	470	480	90	2,54	5,27	WGFIN066050
660	530	50	500	304	162	300	500	480	90	2,64	5,52	WGFIN066053
660	580	50	550	327	175	300	550	480	90	2,82	5,92	WGFIN066058
660	600	50	570	339	181	400	570	480	90	2,89	6,08	WGFIN066060
660	630	50	600	350	188	400	600	480	90	3,00	6,32	WGFIN066063
660	680	50	650	373	200	400	650	480	90	3,18	6,76	WGFIN066068
900	400	50	370	322	172	300	370	720	90	2,93	6,00	WGFIN090040
900	430	50	400	342	182	400	400	720	90	3,08	6,32	WGFIN090043
900	480	50	450	375	200	400	450	720	90	3,32	6,85	WGFIN090048
900	500	50	470	388	206	400	470	720	90	3,41	7,06	WGFIN090050
900	530	50	500	407	217	400	500	720	90	3,55	7,39	WGFIN090053
900	580	50	550	438	234	400	550	720	90	3,79	7,92	WGFIN090058
900	600	50	570	451	241	500	570	720	90	3,89	8,14	WGFIN090060
900	630	50	600	469	251	500	600	720	90	4,03	8,46	WGFIN090063
900	680	50	650	500	267	500	650	720	90	4,27	8,95	WGFIN090068
1140	400	50	370	405	216	400	370	960	90	3,70	7,49	WGFIN114040
1140	430	50	400	430	228	400	400	960	90	3,87	7,92	WGFIN114043
1140	480	50	450	471	250	500	450	960	90	4,17	8,59	WGFIN114048
1140	500	50	470	487	259	500	470	960	90	4,29	8,86	WGFIN114050
1140	530	50	500	511	272	500	500	960	90	4,47	9,26	WGFIN114053
1140	580	50	550	550	293	500	550	960	90	4,76	9,93	WGFIN114058
1140	600	50	570	566	301	600	570	960	90	4,88	10,20	WGFIN114060
1140	630	50	600	589	314	600	600	960	90	5,06	10,59	WGFIN114063
1140	680	50	650	628	335	600	650	960	90	5,36	11,24	WGFIN114068
1380	400	50	370	488	260	500	370	1200	90	4,44	9,04	WGFIN138040
1380	430	50	400	518	275	500	400	1200	90	4,66	9,53	WGFIN138043
1380	480	50	450	568	301	600	450	1200	90	5,02	10,33	WGFIN138048
1380	500	50	470	587	311	600	470	1200	90	5,16	10,65	WGFIN138050
1380	530	50	500	616	327	600	500	1200	90	5,38	11,13	WGFIN138053
1380	580	50	550	664	352	600	550	1200	90	5,73	11,93	WGFIN138058
1380	600	50	570	683	363	800	570	1200	90	5,88	12,25	WGFIN138060
1380	630	50	600	711	378	800	600	1200	90	6,09	12,73	WGFIN138063
1380	680	50	650	757	402	800	650	1200	90	6,45	13,53	WGFIN138068

# Fiona



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65 20°C [W]	55/45 20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit <small>Code de configuration p. 9</small>
1620	400	50	370	573	304	600	370	1440	90	5,20	10,56	WGFIN162040
1620	430	50	400	608	322	600	400	1440	90	5,45	11,13	WGFIN162043
1620	480	50	450	666	353	600	450	1440	90	5,87	12,06	WGFIN162048
1620	500	50	470	689	365	800	470	1440	90	6,04	12,44	WGFIN162050
1620	530	50	500	723	383	800	500	1440	90	6,29	13,00	WGFIN162053
1620	580	50	550	779	413	800	550	1440	90	6,70	13,93	WGFIN162058
1620	600	50	570	801	424	800	570	1440	90	6,87	14,31	WGFIN162060
1620	630	50	600	834	442	800	600	1440	90	7,12	14,87	WGFIN162063
1620	680	50	650	889	471	1000	650	1440	90	7,54	15,82	WGFIN162068
1860	400	50	370	660	350	600	370	1680	90	5,95	12,09	WGFIN186040
1860	430	50	400	700	370	800	400	1680	90	6,24	12,73	WGFIN186043
1860	480	50	450	767	405	800	450	1680	90	6,72	13,80	WGFIN186048
1860	500	50	470	793	419	800	470	1680	90	6,91	14,23	WGFIN186050
1860	530	50	500	832	440	800	500	1680	90	7,20	14,87	WGFIN186053
1860	580	50	550	897	474	1000	550	1680	90	7,67	15,94	WGFIN186058
1860	600	50	570	922	487	1000	570	1680	90	7,87	16,37	WGFIN186060
1860	630	50	600	960	507	1000	600	1680	90	8,15	17,01	WGFIN186063
1860	680	50	650	1023	541	1000	650	1680	90	8,63	18,11	WGFIN186068

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65 20°C [W]	55/45 20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit <small>Code de configuration p. 9</small>
<b>Revêtement galvanique</b>												
660	400	50	370	169	90	200	370	480	90	2,18	4,31	WGFIN066040
660	430	50	400	179	95	200	400	480	90	2,29	4,54	WGFIN066043
660	480	50	450	196	104	200	450	480	90	2,46	4,92	WGFIN066048
660	500	50	470	202	108	200	470	480	90	2,54	5,07	WGFIN066050
660	530	50	500	212	113	200	500	480	90	2,64	5,30	WGFIN066053
660	580	50	550	229	123	200	550	480	90	2,82	5,69	WGFIN066058
660	600	50	570	235	126	200	570	480	90	2,89	5,84	WGFIN066060
660	630	50	600	245	132	300	600	480	90	3,00	6,07	WGFIN066063
660	680	50	650	261	140	300	650	480	90	3,18	6,50	WGFIN066068

# Fiona




900	400	50	370	225	120	200	370	720	90	2,93	5,77	WGFIN090040
900	430	50	400	240	127	300	400	720	90	3,08	6,08	WGFIN090043
900	480	50	450	262	140	300	450	720	90	3,32	6,59	WGFIN090048
900	500	50	470	272	144	300	470	720	90	3,41	6,79	WGFIN090050
900	530	50	500	285	152	300	500	720	90	3,55	7,10	WGFIN090053
900	580	50	550	307	164	300	550	720	90	3,79	7,61	WGFIN090058
900	600	50	570	316	169	300	570	720	90	3,89	7,82	WGFIN090060
900	630	50	600	329	176	300	600	720	90	4,03	8,13	WGFIN090063
900	680	50	650	350	187	400	650	720	90	4,27	8,60	WGFIN090068
1140	400	50	370	284	151	300	370	960	90	3,69	7,23	WGFIN114040
1140	430	50	400	301	160	300	400	960	90	3,87	7,62	WGFIN114043
1140	480	50	450	329	175	300	450	960	90	4,17	8,26	WGFIN114048
1140	500	50	470	341	181	400	470	960	90	4,29	8,52	WGFIN114050
1140	530	50	500	358	190	400	500	960	90	4,47	8,90	WGFIN114053
1140	580	50	550	385	205	400	550	960	90	4,76	9,54	WGFIN114058
1140	600	50	570	396	211	400	570	960	90	4,88	9,80	WGFIN114060
1140	630	50	600	413	220	400	600	960	90	5,06	10,18	WGFIN114063
1140	680	50	650	440	235	400	650	960	90	5,36	10,80	WGFIN114068
1380	400	50	370	342	182	400	370	1200	90	4,44	8,70	WGFIN138040
1380	430	50	400	363	193	400	400	1200	90	4,66	9,16	WGFIN138043
1380	480	50	450	397	211	400	450	1200	90	5,02	9,93	WGFIN138048
1380	500	50	470	411	218	400	470	1200	90	5,16	10,24	WGFIN138050
1380	530	50	500	431	229	400	500	1200	90	5,38	10,70	WGFIN138053
1380	580	50	550	465	246	500	550	1200	90	5,73	11,47	WGFIN138058
1380	600	50	570	478	254	500	570	1200	90	5,88	11,77	WGFIN138060
1380	630	50	600	498	265	500	600	1200	90	6,09	12,23	WGFIN138063
1380	680	50	650	530	281	500	650	1200	90	6,45	13,00	WGFIN138068
1620	400	50	370	401	213	400	370	1440	90	5,20	10,16	WGFIN162040
1620	430	50	400	426	225	400	400	1440	90	5,45	10,70	WGFIN162043
1620	480	50	450	466	247	500	450	1440	90	5,87	11,60	WGFIN162048
1620	500	50	470	482	256	500	470	1440	90	6,04	11,96	WGFIN162050
1620	530	50	500	506	268	500	500	1440	90	6,29	12,49	WGFIN162053
1620	580	50	550	545	289	500	550	1440	90	6,70	13,39	WGFIN162058
1620	600	50	570	561	297	600	570	1440	90	6,87	13,75	WGFIN162060
1620	630	50	600	584	309	600	600	1440	90	7,12	14,29	WGFIN162063
1620	680	50	650	622	330	600	650	1440	90	7,54	15,20	WGFIN162068

# Fiona




## Dessin technique :

SX

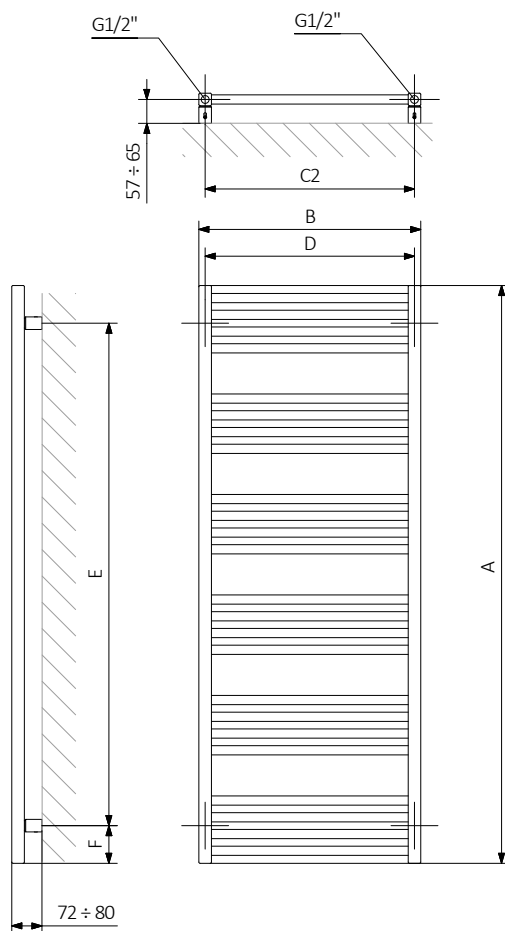


A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal  
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

**Collecteur :**



**Tube :**







Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

## Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGFIN066040

CODE PRODUIT  
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916SX

CODE DE CONFIGURATION  
(à remplir)

Exemple du code complet

**K 916 SX**

Code d'emballage    Code de couleur    Code de raccordement  
K - carton

## Construction du code de configuration du radiateur électrique avec le kit résistances choisi :

WLFIN066040

CODE PRODUIT  
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916E1DRYW

CODE DE CONFIGURATION  
(à remplir)

Exemple du code complet

**K 916 E1 DRY W**

Code d'emballage    Code de couleur    Code de raccordement    Code du kit résistances    Code de type du câble  
K - carton

## Couche en poudre de époxy

**E** - Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGFIN066040 K916SX **E** — Code atypique

# Fiona



## Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Couleur  
inclus  
dans le prix

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.