


Warp T




Warp T 1110 x 500 S1
couleur : RAL 3028


Vanne intégrée thermostatique avec tube d'immersion, vanne angulaire, droite, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome
Kit résistances SKT 1, chrome

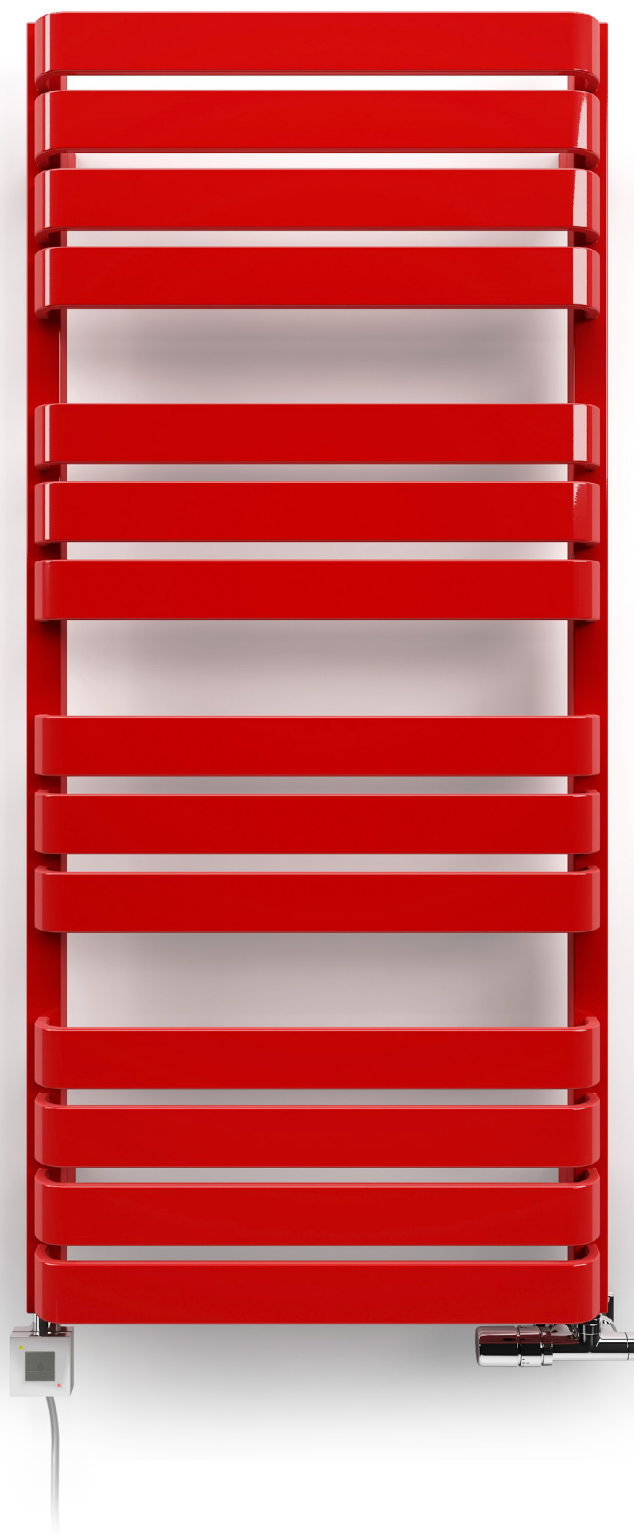


Raccordements :

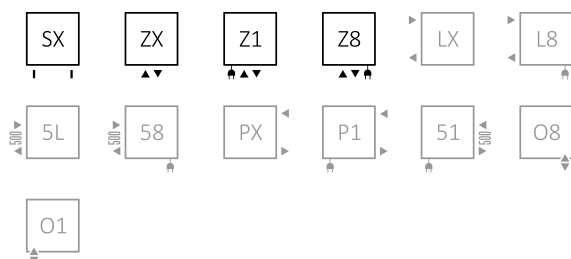

Version électrique :



Dimensions disponibles :

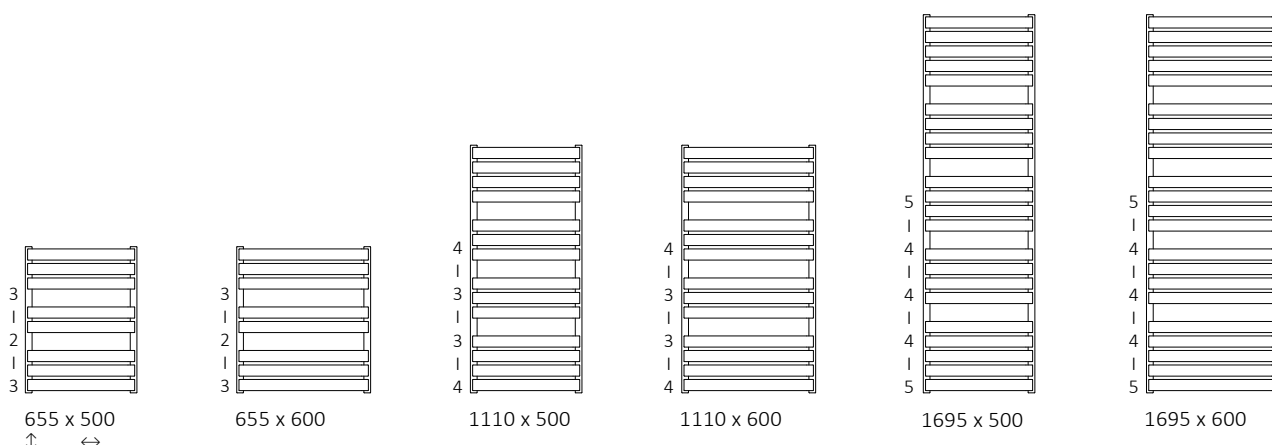

Recommandés :

Ensemble thermostatique intégré pour les raccordements ZX, Z1 et Z8




Patère ZIP H 10



Kit résistances SKT 4



Rosette de masquage intégrée



Données techniques :


Pression du travail : 0,6 MPa

Température maximale de travail : 95°C




A ↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	F [dm³]	F [kg]	Code produit	Code de configuration p. 4
655	500	50	470	325	176	300	470	455	100	2,32	12,1	WGWAT065050	
655	600	50	570	383	208	400	570	455	100	2,59	14,2	WGWAT065060	
1110	500	50	470	553	298	500	470	910	100	4,02	20,8	WGWAT111050	
1110	600	50	570	650	350	600	570	910	100	4,48	24,4	WGWAT111060	
1695	500	50	470	846	453	800	470	1495	100	6,24	32,3	WGWAT169050	
1695	600	50	570	1000	535	1000	570	1495	100	6,96	38,0	WGWAT169060	




SX

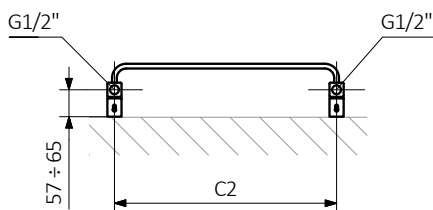



ZX

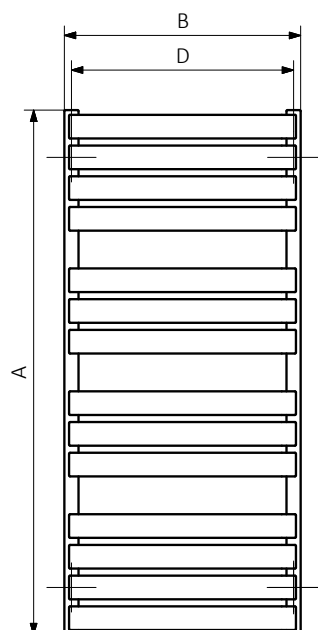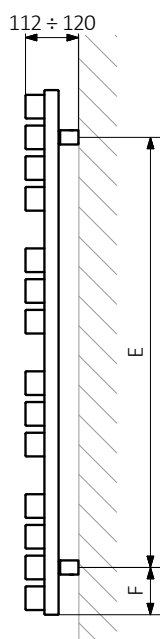

Z1

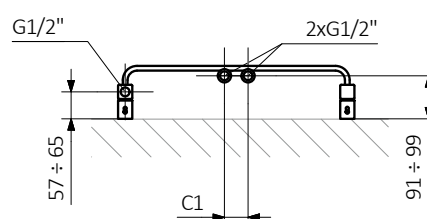



Z8

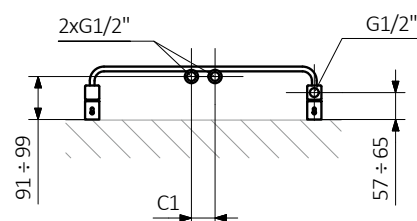

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Profil :





Des cartes techniques des produits contiennent des codes qui indiquent des informations de base sur des produits. Afin de préciser les caractéristiques du produit, des codes devraient être complétés par un code de configuration complète. Code de configuration doit suivre le code produit comme dans l'exemple ci dessous :

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :


WGALE054030

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration

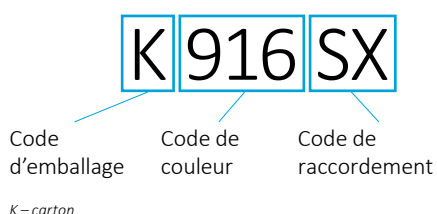

Construction du code de configuration du radiateur électrique :

WLALE054030

K916E1DRYM

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Configuration



Couche en poudre de zinc

C – Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique.

WLALE054030 K916SX **C** — Code atypique



Légende



Radiateur disponible en finition chromée.



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Type de raccordement optionnel pour le modèle donné.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.