


Domi



Domi 1479 $\updownarrow$ $\times$ 600 $\leftrightarrow$ SX
couleur : RAL 3020

Vanne thermostatique triaxe, gauche, chrome
Vanne d'arrêt triaxe, droite, chrome
Rosace de masquage, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome

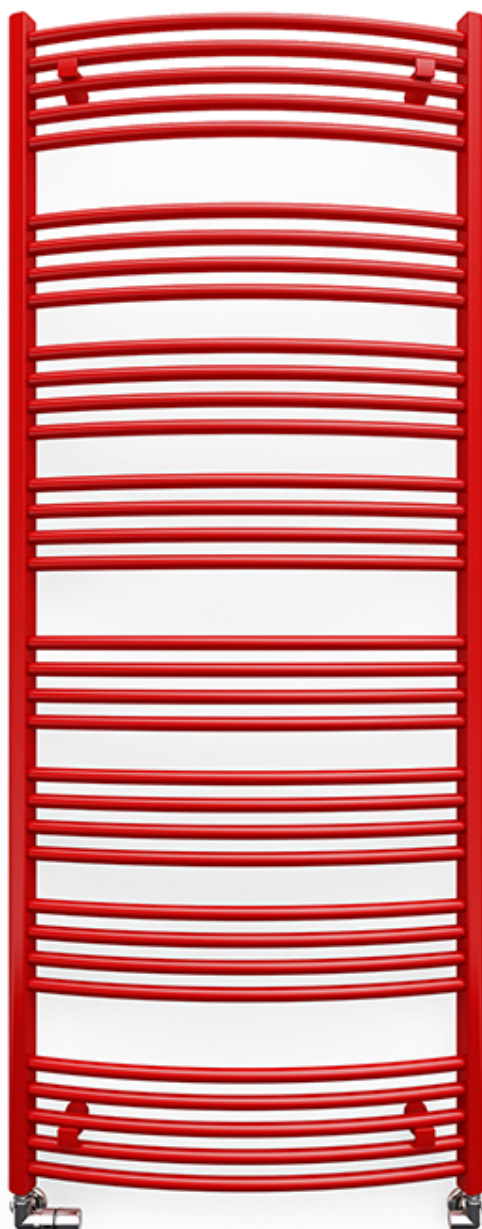



Raccordements :




Version électrique :



Autres types de raccordement possibles :



Dimensions disponibles :

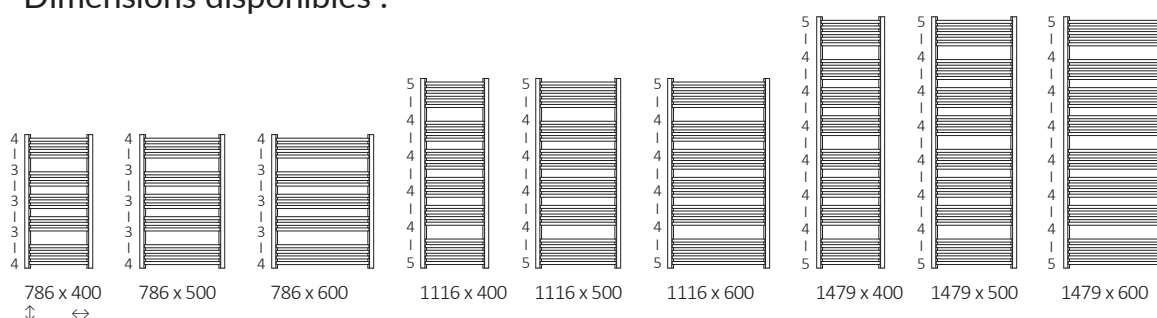

Données techniques :


Pression du travail : 1000 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Code produit Code de configuration p. 5
Peinture epoxy											
786	400	370	296	161	300	240	626	80	2,13	4,77	WGDOM078040
786	500	470	369	199	400	340	626	80	2,54	5,69	WGDOM078050
786	600	570	435	235	400	440	626	80	2,86	6,61	WGDOM078060
1116	400	370	413	222	400	240	956	80	3,27	7,09	WGDOM111040
1116	500	470	513	274	500	340	956	80	3,76	8,49	WGDOM111050
1116	600	570	620	331	600	440	956	80	4,25	9,89	WGDOM111060
1479	400	370	533	284	500	240	1319	80	4,31	9,28	WGDOM147040
1479	500	470	663	346	600	340	1319	80	4,95	11,12	WGDOM147050
1479	600	570	800	425	800	440	1319	80	5,59	12,95	WGDOM147060
Revêtement galvanique											
786	400	370	207	106	200	240	626	80	2,13	4,58	WGDOM078040
786	500	470	258	132	300	340	626	80	2,54	5,45	WGDOM078050
786	600	570	305	155	300	440	626	80	2,86	6,33	WGDOM078060
1116	400	370	289	147	300	240	956	80	3,27	6,79	WGDOM111040
1116	500	470	359	183	400	340	956	80	3,76	8,14	WGDOM111050
1116	600	570	434	221	400	440	956	80	4,25	9,48	WGDOM111060
1479	400	370	373	190	400	240	1319	80	4,31	8,90	WGDOM147040
1479	500	470	464	237	500	340	1319	80	4,95	10,66	WGDOM147050
1479	600	570	560	286	600	440	1319	80	5,59	12,42	WGDOM147060




Dessin technique :

SX

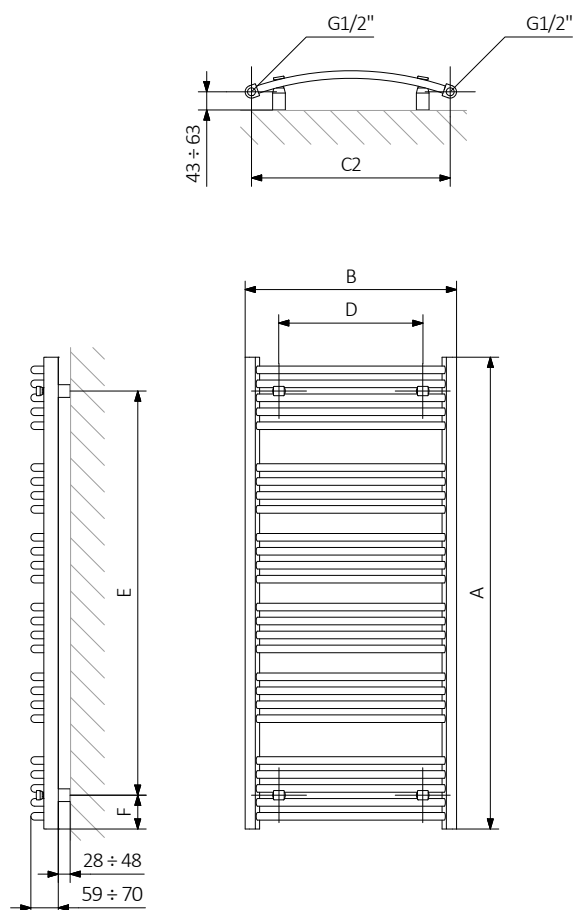

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur : Tube :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGDOM078040

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916SX

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K 916 SX

Code d'emballage Code de couleur Code de raccordement
K - carton

Construction du code de configuration du radiateur électrique avec le kit résistances choisi :

WLDOM078040

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916E1DRYW

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K 916 E1 DRY W

Code d'emballage Code de couleur Code de raccordement Code du kit résistances Code de type du câble
K - carton

Couche en poudre de époxy

E – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGDOM078040 K916SX **E** — Code atypique



Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Couleur
inclus
dans le prix

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.