


# Nemo




Nemo 530 x 915  
couleur : RAL 3020

Vanne intégrée thermostatique, vanne angulaire, droite, chrome  
Tête thermostatique SLIM, chrome  
Rosette de masquage intégrée, chrome

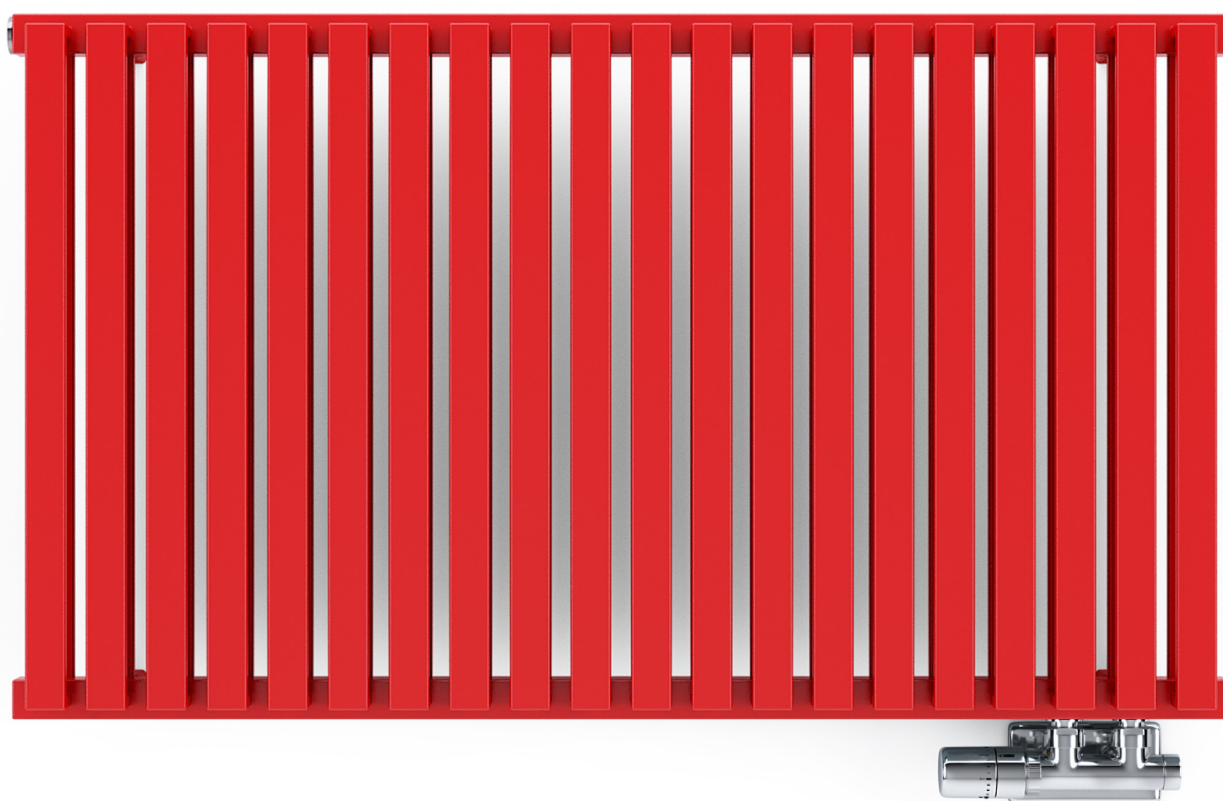


## Raccordements :



Version électrique :



## Dimensions disponibles :

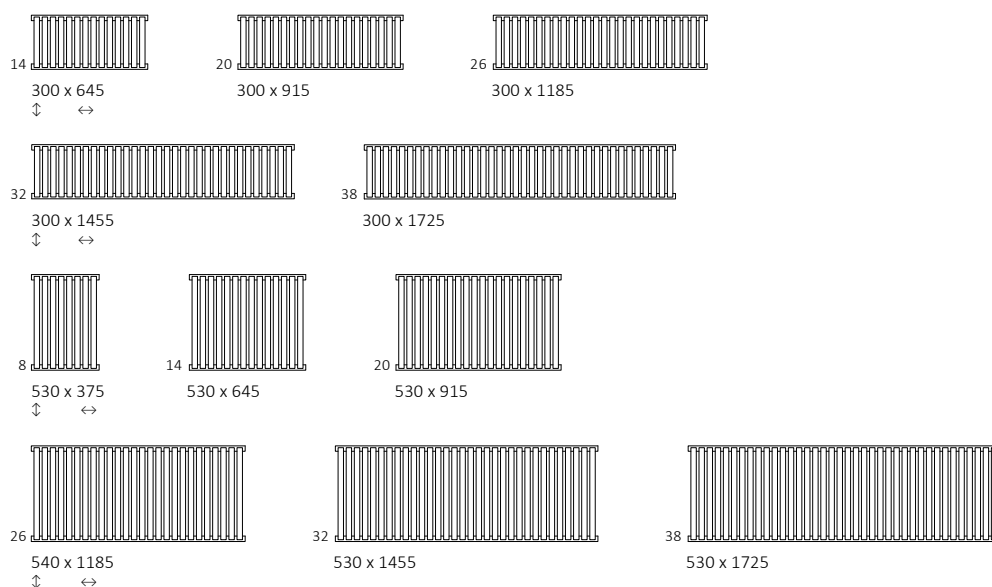


## Données techniques :

Pression du travail : 1000 kPa Température maximale de travail : 95°C

| A ↓<br>[mm] | B ↔<br>[mm] | C1<br>[mm] | C3<br>[mm] | 75/65/20°C<br>[W] | 55/45/20°C<br>[W] | ☼<br>[W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | H<br>[dm³] | 📖<br>[kg] | Code produit<br><small>Code de configuration p. 4</small> |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 300         | 645         | 50         | 270        | 375               | 199               | 400      | 495       | 270       | 15        | 2,42       | 8,72      | WGNEM030064                                               |
| 300         | 915         | 50         | 270        | 533               | 282               | 500      | 765       | 270       | 15        | 3,45       | 12,42     | WGNEM030091                                               |
| 300         | 1185        | 50         | 270        | 690               | 365               | 800      | 1035      | 270       | 15        | 4,48       | 16,13     | WGNEM030118                                               |
| 300         | 1455        | 50         | 270        | 847               | 448               | 800      | 1305      | 270       | 15        | 5,51       | 19,83     | WGNEM030145                                               |
| 300         | 1725        | 50         | 270        | 1004              | 532               | 1000     | 1575      | 270       | 15        | 6,54       | 23,55     | WGNEM030172                                               |
| 530         | 375         | 50         | 500        | 364               | 190               | 400      | 225       | 500       | 15        | 2,09       | 8,34      | WGNEM053037                                               |
| 530         | 645         | 50         | 500        | 626               | 327               | 600      | 495       | 500       | 15        | 3,64       | 14,50     | WGNEM053064                                               |
| 530         | 915         | 50         | 500        | 888               | 464               | 800      | 765       | 500       | 15        | 5,19       | 20,67     | WGNEM053091                                               |
| 530         | 1185        | 50         | 500        | 1150              | 600               | 1200     | 1035      | 500       | 15        | 6,74       | 26,85     | WGNEM053118                                               |
| 530         | 1455        | 50         | 500        | 1412              | 737               | 1500     | 1305      | 500       | 15        | 8,29       | 33,03     | WGNEM053145                                               |
| 530         | 1725        | 50         | 500        | 1675              | 875               | 1500     | 1575      | 500       | 15        | 9,84       | 39,22     | WGNEM053172                                               |




## Dessin technique :

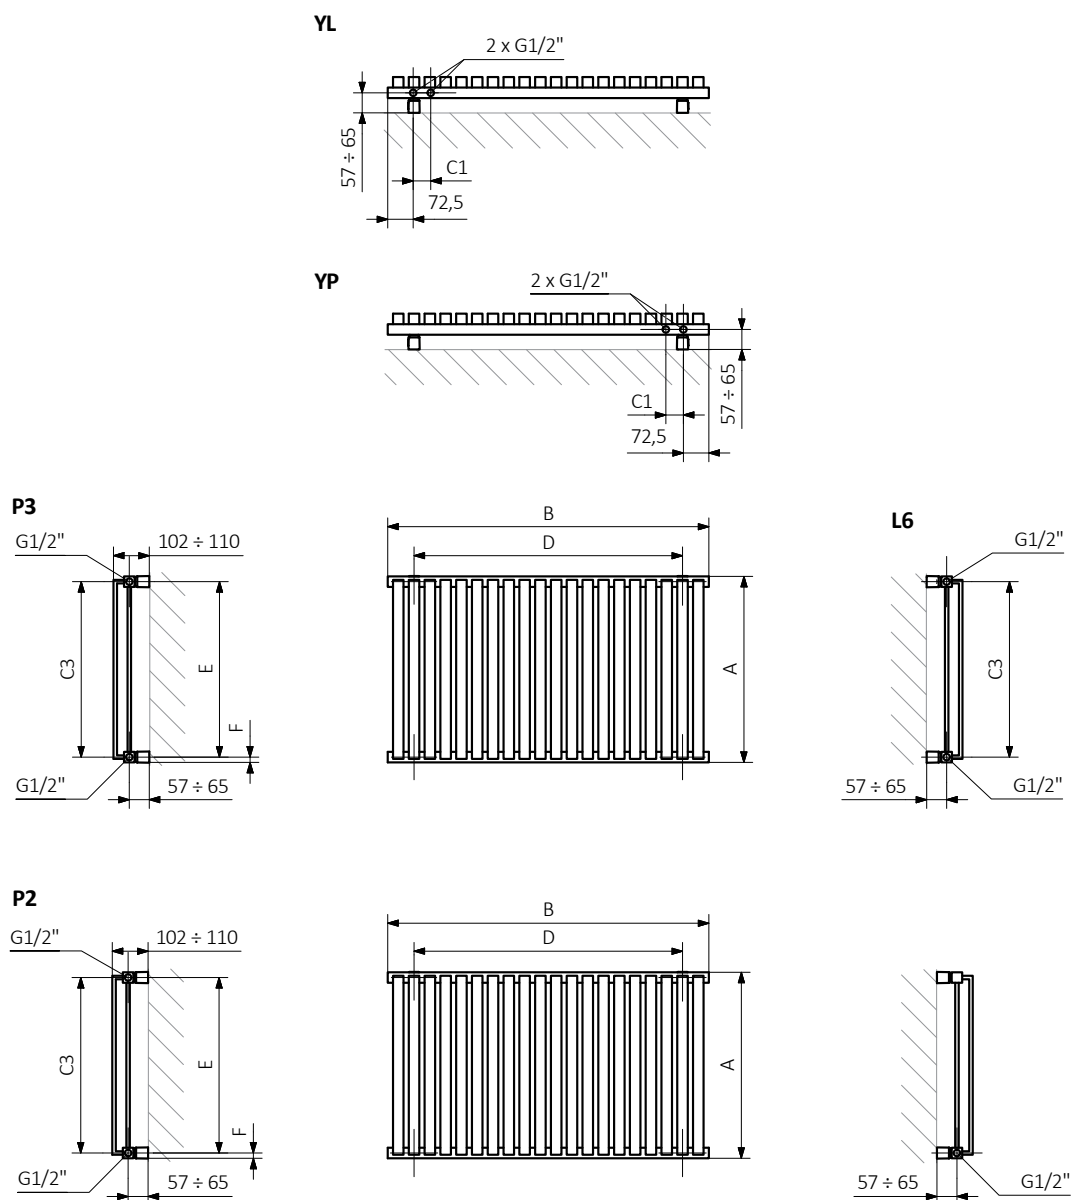

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal  
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur


Collecteur : Tube :






## Dessin technique :

VP

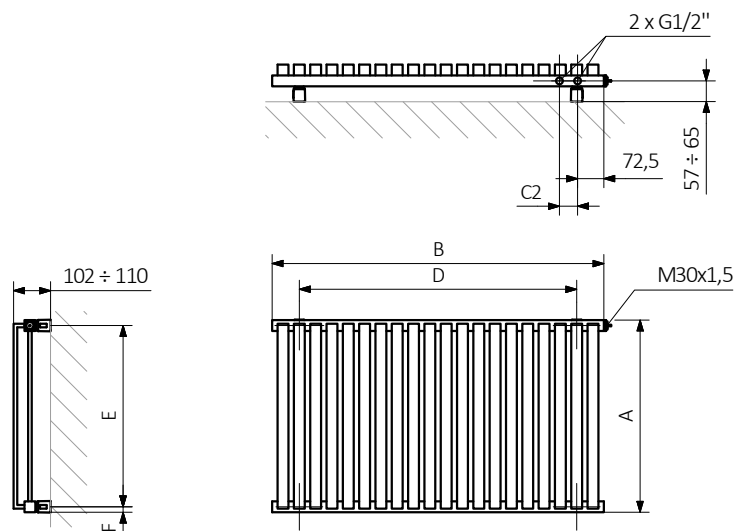


VL

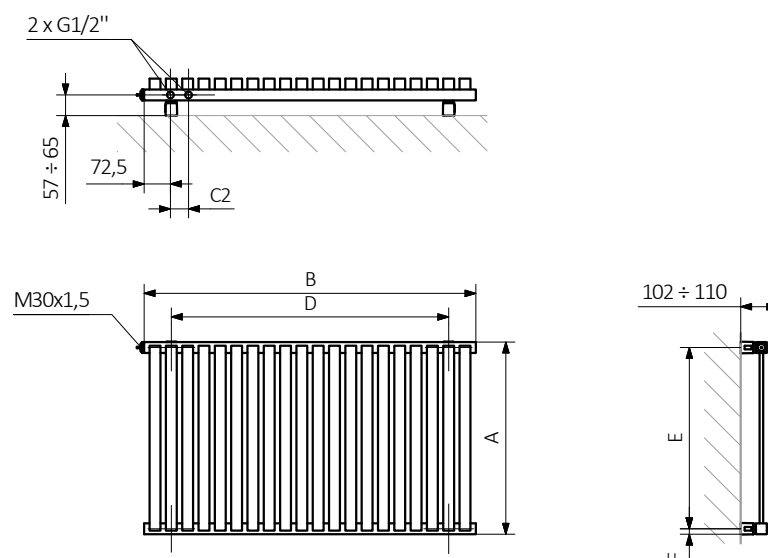

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal  
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Tube :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

## Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGNEM030064

CODE PRODUIT  
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916YL

CODE DE CONFIGURATION  
(à remplir)

### Exemple du code complet

**K** **916** **YL**

Code d'emballage  
K - carton

Code de couleur

Code de raccordement

## Construction du code de configuration du radiateur électrique avec le kit résistances choisi

WLNEM030064

CODE PRODUIT  
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916E2SOAP

CODE DE CONFIGURATION  
(à remplir)

### Exemple du code complet

**K** **916** **E2** **SOA** **P**

Code d'emballage  
K - carton

Code de couleur

Code de raccordement

Code du kit résistances

Code de type du câble

## Couche en poudre de époxy

**E** – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGNEM030064 K916SX **E** — Code atypique



## Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.